




FOXCOMM
SIENTETE LIBRE



MANUAL DEL USUARIO

www.foxcomm-tech.com



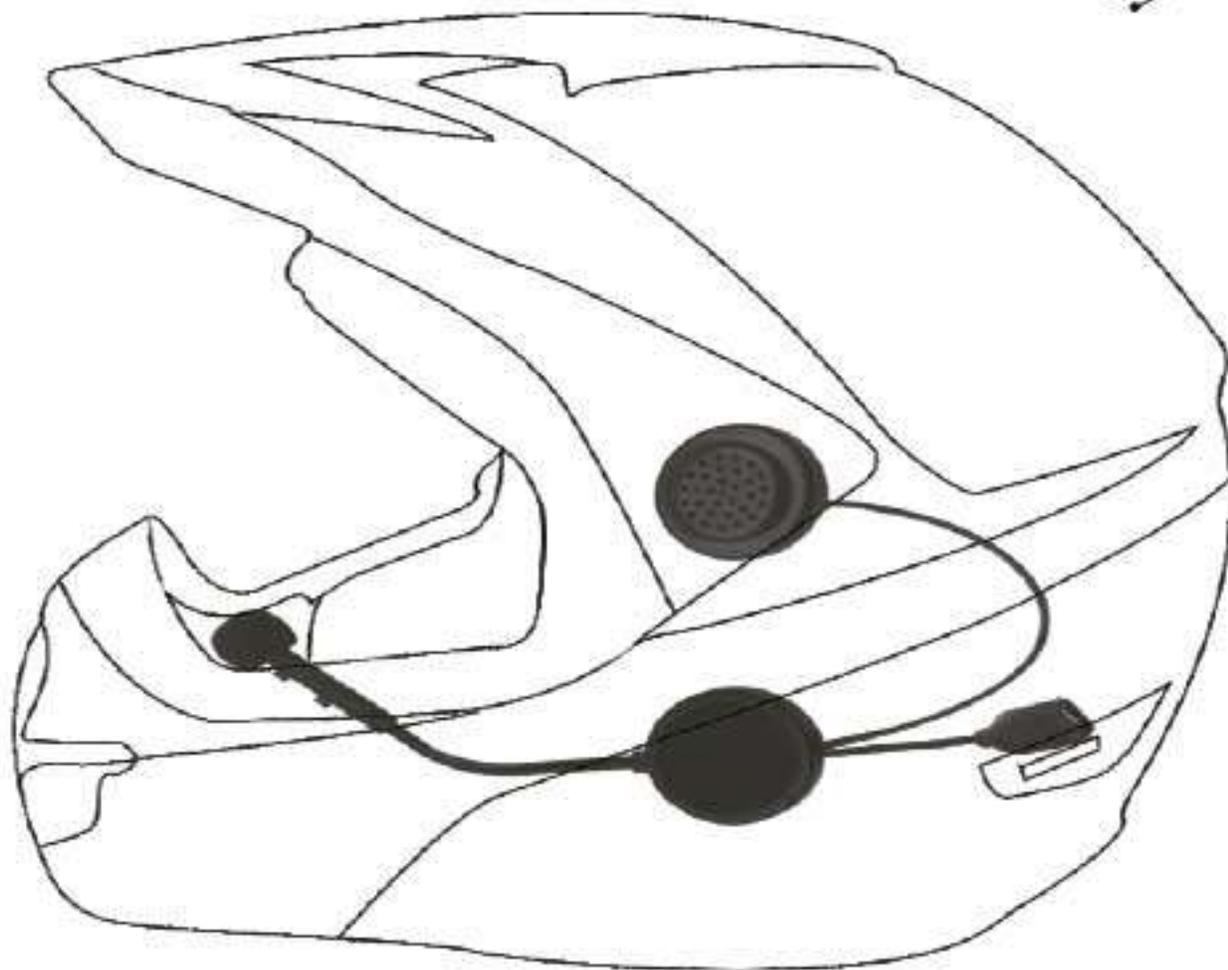

E200 es un walkie-talkie Bluetooth full-duplex de base pública, con función simple y práctico, se puede realizar intercomunicador full-duplex entre dos E200, contesta automáticamente el teléfono, al mismo tiempo es compatible con walkie-talkie ordinario mediante la conexión entre un cable adaptador PTT especializado y walkie-talkie (se puede seleccionar el cable adaptador PTT).

El lanzamiento E200, soluciona perfectamente el problema de la seguridad de andar en bicicleta, se puede contestar el teléfono automáticamente, intercomunicador full-duplex de cerca, intercomunicador de llamada grupal de lejos. Es la garantía básica para la seguridad de andar y la comunicación sin límite de las entusiastas de la motocicleta.

Instrucción de botones:



Estado de luz indicadora:

1. Estado de espera: la indicadora azul parpadea una vez cada 2 segundos
2. Estado de intercomunicador: La Luz azul ilumina 2 segundos, y apaga 1 segundo
3. Estado de llamada/música: parpadea 2 veces dentro de 5 segundos

Operación

Encender

Mantenga presionado el botón de interruptor 2 segundos

Apagar

Mantenga presionado el botón de alimentación + botón de volumen 1 segundo

Emparejamiento del teléfono

En el estado apagado, mantenga presionado el botón de alimentación 5 segundos, hasta que la luz roja y azul parpadean alternativamente, busca E200 en bluetooth del teléfono para emparejar

Emparejamiento del intercomunicador Bluetooth

En el modo de espera, mantenga presionado el botón de volumen 2 segundos, La Luz roja y azul parpadean alternativamente (configurado como el dispositivo secundario), y presione el botón de volumen de nuevo después del parpadeo alternativo de la luz roja y azul de otro dispositivo (configurado como el dispositivo principal), después de que los dispositivos principales y secundarios conectan con éxito, la luz azul parpadea lentamente

Reconectar al teléfono

Se reconecte automáticamente al encender, o presione el botón de alimentación en el modo de espera sin conectar

Eliminar el registro del emparejamiento

Al mismo tiempo haga doble clic el botón de alimentación + el botón de volumen, la luz roja parpadea rápidamente, lo que significa que ha eliminado el registro

Control del teléfono

Contestar la llamada

Se contesta automáticamente al recibir llamada (después de 5 segundos) o presione el botón de alimentación cuando hay llamada;

Rechazar la llamada

Estado de llamada, haga doble clic el botón de alimentación

Cologar la llamada

Estado de llamada, presione el botón de alimentación

Ajuste del volumen

Mantenga presionado el botón de volumen para ajustar el volumen circularmente

Rellamar el número

Haga doble clic el botón de alimentación

Llamar por voz

Conecte el estado de espera, haga doble clic el botón de volumen (se requiere la compatibilidad del teléfono)

Reproducción/Pausa de música

Mantenga presionado el botón de alimentación 1 segundo

Canción anterior/siguiente

Haga doble clic el botón de alimentación/haga doble clic el botón de volumen

Control del intercomunicador

Accione el intercomunicador

Presione el botón de volumen

Entrada de voz inteligente AUX

Conéctese con el walkie talkie a través de PTT (el PTT debe comprarse por separado)



Los detalles muestran



**Dos usuarios de intercomunicador
dúplex completo**



**300 metros de distancia para
hablar**

Método de instalación:



1. Quite la película de protección blanca por encima del velcro



2. Pegue el velcro de que quita la película de protección a dos lados del casco



3. Quite la película de protección de arriba, y pegue E200 en él



4. Instale el otro lado de igual método, luego examine si está firme

Parámetros:

Versión de Bluetooth: 3.0

Chip: CSR (BC57E687C)

Capacidad de la batería: 270mAh

Tipo de batería: batería de iones de litio recargable de polímero

Tiempos de carga y descarga: ≥ 300 veces

Voltaje de funcionamiento: 3.3 V.

Tiempo de llamada: 7 horas

Tiempo de espera: 40 horas

Tiempo de carga: 2-3 horas

RDS: no

Potencia del altavoz: 300mW

Clasificación impermeable: No

Sí hay TTS: No

Rango de temperatura de funcionamiento: $-20 \sim 60^{\circ}$

Especificaciones del cargador: DC5V 500mA

Lista de accesorios:



Unidad: uno

Cable de carga: un cable USB de 50CM

Manual del uso: uno



FOXCOMM
SIENTETE LIBRE

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/largosoporta>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/colsoporte>

