



FOXCOMM

MANUAL DEL USUARIO

**Intercomunicador Bluetooth Multiusuario
para Casco de Moto. Comunicación con hasta 3
pilotos y 2 en simultáneo**

FOX FS2 PRO

www.foxcommtech.com



1. Descripción del producto

Le agradecemos haber elegido nuestro accesorio de motocicleta. Este producto es un intercomunicador Bluetooth que puede ser aplicado al casco y conectado al teléfono móvil para escuchar música y realizar llamadas telefónicas. Además, puede conectarlo con otros intercomunicadores para mantenerse en contacto con otras personas y, de esta forma, disfrutar de un viaje más placentero. Creemos que, cuanto mejor es la experiencia, mejores son los vínculos que se forman.

2. Funciones principales

1. Distancia de intercomunicación de hasta 800 metros; comunicación full-dúplex
2. Conexión simultánea de dos dispositivos; admite emparejamiento con auriculares Bluetooth de terceros
3. Función de radio integrada
4. Variedad de avisos e instrucciones
5. Indicador de carga de batería
6. Configuración a idioma chino o inglés
7. Admite uso durante la carga

3. Descripción gráfica de la instalación del intercomunicador

1. Descripción gráfica de la instalación del sujetador




2. Descripción gráfica de la instalación del sujetador con velcro



1. Tecla encendido/apagado; 2. Tecla multifunción; 3. Puerto de carga e interfaz K-wire

4. Introducción a la función de las teclas

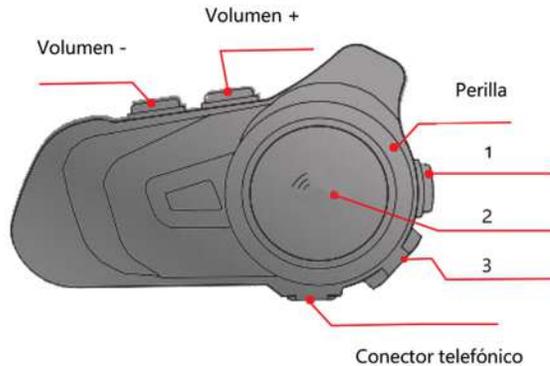

4.1. Encendido/apagado

1. Encendido: En modo apagado, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 2 segundos hasta oír el aviso de encendido. Automáticamente, se indicará el nivel de carga actual del intercomunicador Bluetooth. El indicador permanecerá encendido por 2 segundos.
2. Apagado: En modo encendido, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 5 segundos hasta oír el aviso de apagado. El indicador permanecerá encendido en color rojo por 2 segundos.

4.2. Emparejamiento con teléfono móvil

Asegúrese de que el teléfono móvil se encuentre a 1 metro de distancia del intercomunicador Bluetooth durante el proceso de emparejamiento. Existen tres opciones de emparejamiento:

1. Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y oír el aviso de emparejamiento.
2. Conecte manualmente el intercomunicador Bluetooth en el teléfono móvil. Cuando lo logre, verá el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y oír el aviso de emparejamiento.
3. En modo encendido, mantenga presionada la tecla multifunción por 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y oír el aviso de emparejamiento.

4.3. Emparejamiento con otro intercomunicador FS2 Pro


Paso 1: Asegúrese de que los dos dispositivos FS2 Pro estén apagados y ubicados a 1 metro de distancia.

Paso 2: Encienda ambos dispositivos FS2 Pro y mantenga simultáneamente presionadas la tecla de encendido/apagado y la tecla de aumento de volumen (+) de cualquiera de los dispositivos por 2 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color azul y oír el aviso de acceso al modo de emparejamiento.

Paso 3: Mantenga presionada la tecla multifunción por 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y oír el aviso de emparejamiento.

4.4. Intercomunicador Bluetooth

1. En modo encendido, presione dos veces la tecla de encendido/apagado para activar o desactivar el modo intercomunicación y oír el aviso de activación o desactivación del modo intercomunicación.

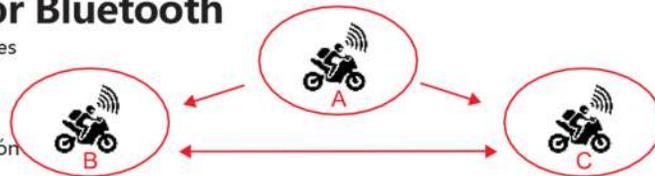

2. Conexión del intercomunicador B: Una vez activado el modo intercomunicación, presione dos veces la tecla multifunción para iniciar la intercomunicación con el intercomunicador B. Si la conexión fue exitosa, oír el aviso de conexión exitosa con el intercomunicador.

3. Conexión del intercomunicador C: Una vez activado el modo intercomunicación, presione la tecla multifunción. Si la conexión fue exitosa, oír el aviso de conexión exitosa con el intercomunicador.

4. Tiempo de conexión agotado: Si no conecta el intercomunicador con otro intercomunicador en 60 segundos, escuchará el aviso de tiempo de conexión agotado.

5. Finalización de la intercomunicación: En modo intercomunicación, presione la tecla multifunción para oír el aviso de finalización de la intercomunicación.

1. Activación y desactivación del modo intercomunicación: En modo encendido, presione dos veces la tecla de encendido/apagado (si no se conecta a un dispositivo al minuto de activar el modo intercomunicación, el modo se desactivará automáticamente). El intercomunicador A se debe conectar primero con el intercomunicador B, y luego, con el intercomunicador C. Una vez finalizada la conexión, presione una vez la tecla multifunción de A para intercomunicarse con C y presione la tecla dos veces para intercomunicarse con B (nota: la intercomunicación solo es posible de a dos).

4.5. Llamadas entrantes

1. Respuesta de llamadas entrantes: Cuando reciba una llamada, presione la tecla multifunción para atenderla.
2. Respuesta automática de llamadas entrantes: Si recibe una llamada y no puede responderla manualmente, el dispositivo la atenderá automáticamente luego de 10 segundos.
3. Rechazo de llamadas entrantes: Cuando reciba una llamada, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos para rechazarla.
4. Cambio de salida de audio del dispositivo al teléfono móvil: Durante la llamada, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos.
5. Finalización de la llamada: Durante la llamada, presione la tecla multifunción para finalizarla.
6. Asistente de voz: Una vez conectado al teléfono móvil, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos para escuchar el aviso de activación del asistente de voz. (El teléfono móvil debe contar con asistente de voz para poder utilizar esta función; vea las instrucciones de su teléfono móvil).
7. Remarcación: Una vez conectado al teléfono móvil, presione dos veces la tecla multifunción para escuchar el aviso de remarcación.

4.6. Volumen

1. Aumento de volumen: En modo música activo , presione una vez la tecla de aumento de volumen (+). Cuando alcance el volumen máximo, oirá un tono.
2. Reducción de volumen: En modo música activo , presione una vez la tecla de reducción de volumen (-). Cuando alcance el volumen mínimo, oirá un tono.
3. Cambio de idioma: En modo emparejamiento, simultáneamente presione dos veces las teclas de aumento (+) y de reducción (-) de volumen.
4. Restauración de la configuración de fábrica: En modo emparejamiento, mantenga simultáneamente presionadas la tecla de aumento de volumen (+) y la tecla multifunción por 5 segundos para borrar la información de emparejamiento.

4.7. Música

1. Reproducción/pausado de música: En modo reproducción, presione la tecla multifunción para pausar. Repita la operación para reanudar.
2. Canción posterior: En modo reproducción, mantenga presionada la tecla de aumento de volumen (+) por 2 segundos.
3. Canción anterior: En modo reproducción, mantenga presionada la tecla de reducción de volumen (-) por 2 segundos.

5. Conexión de dos dispositivos FS2 Pro

Paso 1: Coloque dos dispositivos apagados a una distancia de 1 metro.

Paso 2: Encienda los dos dispositivos, presione dos veces la tecla de encendido/apagado de cualquiera de los dos dispositivos para escuchar el aviso de activación del intercomunicador. Luego, presione una vez la tecla multifunción para escuchar el aviso de inicio de la intercomunicación. Si los intercomunicadores se conectan exitosamente, escuchará el aviso de conexión exitosa de los intercomunicadores. Si luego de 1 minuto los intercomunicadores no se conectan, escuchará el aviso de tiempo de conexión agotado. (Aclaración: Escuchará un tono cada 15 segundos durante el proceso de conexión).

6. Parámetros del intercomunicador

Modelo: FS2 Pro	Versión de Bluetooth: V5-1
Distancia de funcionamiento del intercomunicador: 800~1000 metros	Protocolos de Bluetooth admitidos: EDR, HSP, HFP, A2DP, AGHSP
Capacidad de carga de la batería: 800 mAh	Emparejamiento con teléfono móvil: 10 metros
Tiempo de comunicación: 30 horas	Grado de protección: IP65
Tiempo de funcionamiento: 22 horas	Frecuencia: 2.4 GHz
Tiempo de reproducción: 72 horas	Modo intercomunicación Bluetooth: 3 personas conectadas
Tiempo de espera: 400 horas	Número de personas que pueden comunicarse en simultáneo: 2 personas
Reducción del sonido: CVC 8.0 tecnología de cancelación del sonido	

7. Prioridad de funciones

Nivel 1: Llamadas entrantes de teléfono e intercomunicador

Nivel 2: Intercomunicación mediante el cable de control del intercomunicador

Nivel 3: Intercomunicación por Bluetooth

Nivel 4: Música

8. Especificaciones

Versión Bluetooth	5.1
Distancia de funcionamiento	800 metros
Tiempo de espera	400 horas
Tiempo de funcionamiento	22 horas
Tiempo de carga	alrededor de 2,5 horas
Interfaz de carga	Cable universal tipo C de Android
Tipo de batería	Batería recargable de polímero de litio
Fuente de alimentación	5V=1A
Temperatura de funcionamiento	14 °F~131 °F (-10 °C ~55 °C)
Temperatura de almacenamiento	-4 °F~140 °F (-20 °C~60 °C)

- * El tiempo real dependerá del tipo de teléfono móvil y de su antigüedad.
- * La distancia de funcionamiento dependerá de factores ambientales y climáticos.

9. Precauciones

1. La temperatura de conservación adecuada para este dispositivo es de -20 °C a 60 °C. Evite guardarlo en lugares a temperaturas extremadamente altas o bajas. De lo contrario, afectará su funcionamiento.
2. Evite el contacto directo del dispositivo con fuego para prevenir explosiones.
3. Si no planea usar el dispositivo por un tiempo, consérvelo en un lugar seco y cárguelo regularmente (cada tres meses) para garantizar su normal funcionamiento.

10. Avisos e indicadores del intercomunicador

1. Modo encendido (escuchará el aviso de conexión a Bluetooth cuando se efectúe la conexión y el indicador parpadeará una vez en color azul cada 12 segundos; cuando se desconecte el Bluetooth, escuchará el aviso de desconexión de Bluetooth y el indicador parpadeará dos veces en color azul cada 12 segundos).
2. Notificación de batería baja: En modo encendido, escuchará el aviso de batería baja cada 60 segundos y el indicador parpadeará en color rojo.
3. Modo de carga: Durante el tiempo de carga, verá encendido el indicador en color rojo. Una vez finalizada la carga, el indicador cambiará a color azul. El indicador se apagará luego de 10 segundos.
4. Al encender el dispositivo, se le indicará el nivel de carga, ya sea batería completa o batería baja.

GARANTÍA

Cliente: _____

Número de teléfono: _____

Dirección de contacto: _____

Número de producto: _____

Descripción del problema: _____

Instrucciones de la garantía: _____

Le agradecemos por haber elegido el intercomunicador FS2 Pro. Por favor, lea cuidadosamente la siguiente información para conocer sus derechos: Esta es la garantía de su producto. En caso de requerir el servicio de reparación, debe presentar esta garantía junto con el producto defectuoso ante el servicio pos-venta. Para que la garantía tenga validez, el producto debe cumplir los siguientes requisitos:

1. El producto fue adquirido en uno de nuestros canales de venta autorizados.
2. La garantía no cubre cualquier intento de desarmado del producto o cualquier daño derivado de desastres naturales.
3. El producto no ha superado el período de garantía.

Aparte de lo mencionado en el punto anterior, otras condiciones pueden resultar en la anulación de la garantía. La empresa se reserva el derecho de decisión final.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS

a través de su smartphone



<https://www.foxcommtech.com/>



<https://www.foxcommtech.com/soporte/>

