



FOXCOMM
SIENTETE LIBRE

MANUAL DEL USUARIO

www.foxcomm-tech.com

FOX S1



Características del Intercomunicador Fox S1

Función de respuesta automática

Disfruta de tu música

Manos libres Bluetooth para casco

Resistente al agua en cualquier clima

Index

Contenido del paquete.....	1
Descripciones de productos.....	1
Características principales.....	2
Instalación del soporte de clip	2
Utilización de la montura de clip para auriculares con abrazadera de fijación	2
Montaje del interfono	3
Eliminación rápida del Inter Phone	4
Carga de los auriculares	4
Encendido de la unidad en modo de espera	5
Apagado de la unidad	5
Para emparejar tu teléfono móvil con Bluetooth	5
Controles telefónicos	6
Controles de música	6
Para ajustar el volumen	6
Para emparejar 2 dispositivos en modo intercomunicador.....	7
Para emparejar 3 dispositivos en modo intercomunicador.....	7
Para restablecer la memoria de emparejamiento	7
Para iniciar la radio FM	8

Contenido del paquete



Descripción del producto

El Inter Phone es un auricular Bluetooth diseñado para el motociclista y el pasajero que desean tener comunicaciones inalámbricas claras y fiables mientras conducen. Este auricular es compatible con los teléfonos móviles Bluetooth y puede adaptarse a cualquier tipo de casco para motociclistas.



1. Botón del teléfono
2. Botón de encendido/intercomunicación
3. Cargador y toma de auriculares
4. Enchufe de los auriculares
5. Micrófono
6. Altavoz para el oído

1

Características principales

(1) Auriculares inalámbricos para teléfonos móviles con bluetooth con un alcance de hasta 10 metros.

Intercomunicador de moto a moto para el piloto y el pasajero o dos motos separadas hasta 800-1000 metros.

Hasta 10 horas de tiempo de conversación cuando se conecta al teléfono móvil.

Hasta 6 horas de conversación cuando se utiliza la función de intercomunicación.

Hasta 300 horas en espera.

(2) Llamada de salida, respuesta de llamada, rechazo de llamada, colgado de llamada.

(3) Recibir una llamada de teléfono móvil automáticamente

(4) Soporta la transferencia de audio.

(5) Función de radio FM

(6) Disfruta de la música del móvil a través de A2DP o conecta el GPS

(7) Controla la música del móvil a través de AVRCP: avance, retroceso, reproducción, pausa

(8) Conmutación automática entre teléfono móvil bluetooth, intercomunicador, música estéreo.

(9) Con tecnología de cancelación de eco DSP y supresión de ruido, se garantiza una calidad de voz cristalina a gran velocidad.

(10) La botonera es resistente al agua y al sol, y su diseño es duradero.

Uso de la montura de clip para auriculares con abrazadera de

sujeción

1. Utilizando el destornillador suministrado, afloje los tornillos de los Clips lo suficiente como para permitir que el Clip se deslice en cualquier lado de la carcasa de los Cascos.


2. Asegúrese de colocar el clip debajo del acolchado de los cascos.

3. Ajuste el Clip hasta que encuentre la mejor ubicación para su casco

4. Apriete los tornillos para mantener el clip firmemente en su lugar.

Montaje del intercomunicador

1. Tome su intercomunicador y deslícelo hacia abajo en las ranuras de la montura del clip del auricular. Asegúrese de que está perfectamente encajado y bloqueado en su sitio intentando extraerlo, tirando hacia arriba.
2. Ahora tienes que fijar el brazo del altavoz y del micrófono en el interior del casco. Coge la almohadilla de velcro a la que se sujetará el altavoz y prueba la mejor posición para fijarlo. La almohadilla de velcro debe fijarse a la altura de tu oreja en el bolsillo del casco. Tendrá que ponerse el casco unas cuantas veces para encontrar la posición óptima para aplicar la almohadilla. Cuando encuentre la posición correcta, retire la tira protectora y aplique la almohadilla de velcro.
3. A continuación, coja el altavoz del oído y fíjelo a la almohadilla de velcro.
4. Pase el brazo del micrófono a lo largo hasta donde estará su boca. Como el brazo del micrófono es flexible, puede ajustarlo para que quede en la posición óptima frente a su boca. Algunos cascos tienen almohadillas extraíbles; si el tuyo las tiene, se recomienda pasar el altavoz y el micrófono por debajo de las almohadillas.
5. Conecte la clavija de los auriculares a la toma de los auriculares, teniendo cuidado de que las clavijas coincidan. La clavija sólo puede introducirse en una posición.
6. Asegure el cable de la clavija del auricular dentro del casco. Meta el cable sobrante dentro del casco. Asegúrese de que sólo salgan unos centímetros del cable. Ha montado correctamente su intercomunicador.

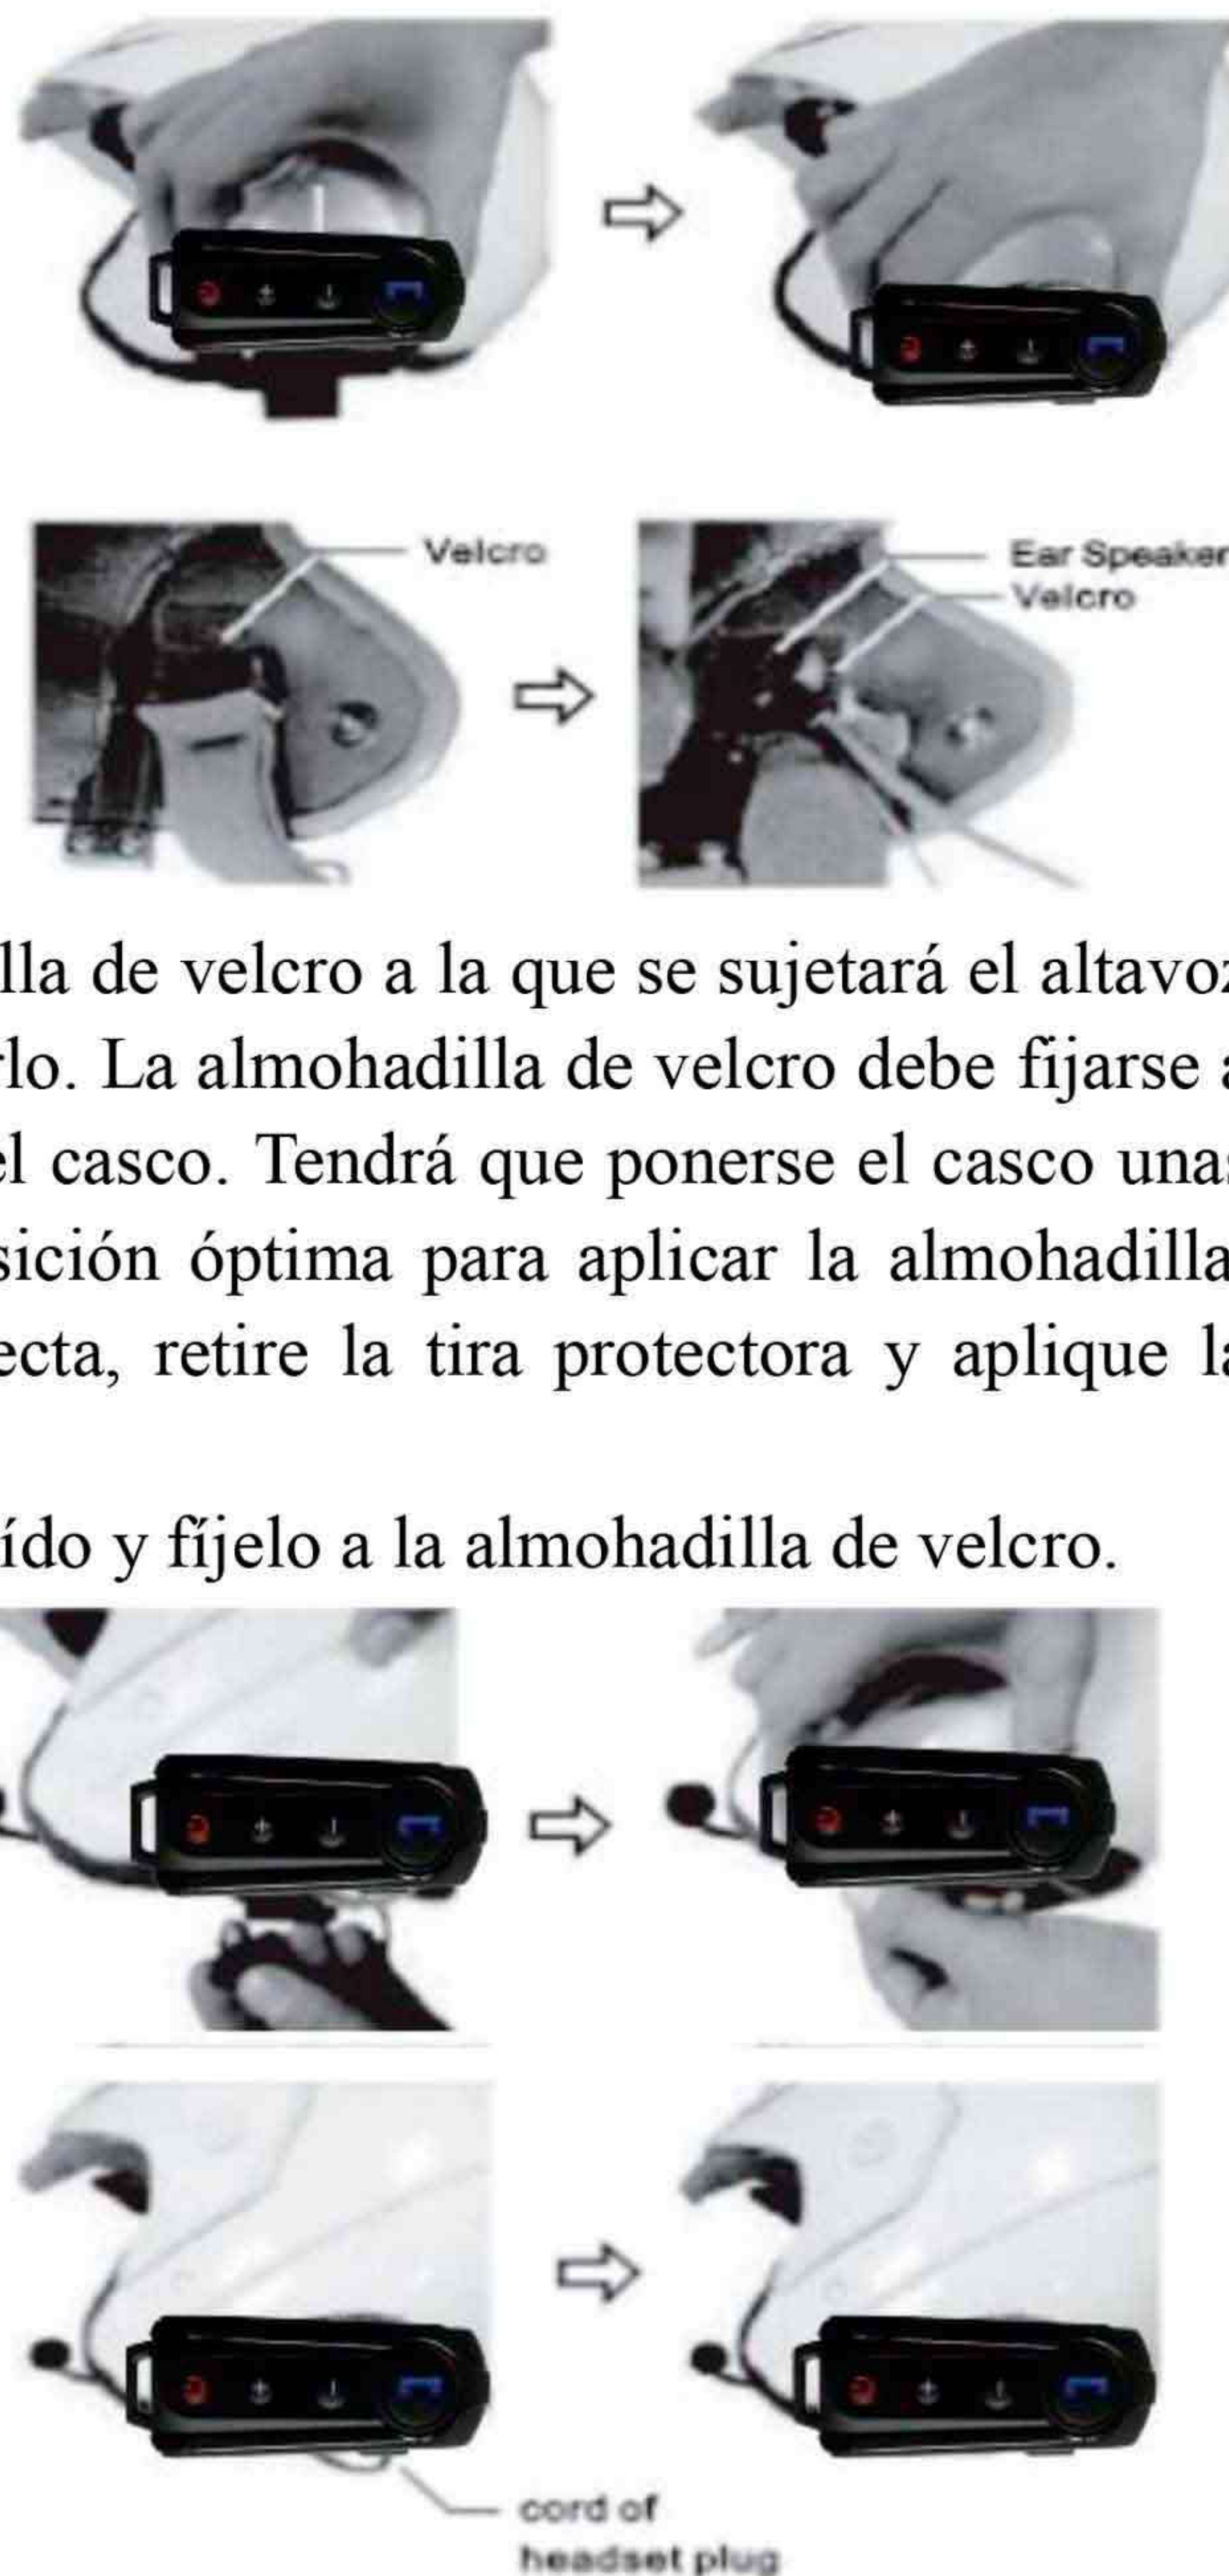


Retirada rápida del Intercomunicador



Retire el Fox S1 empujando hacia abajo la cerradura como se muestra en la imagen y luego saque el módulo Inter Phone con un movimiento hacia arriba

Cargar el auricular

El cargador de CA y USB

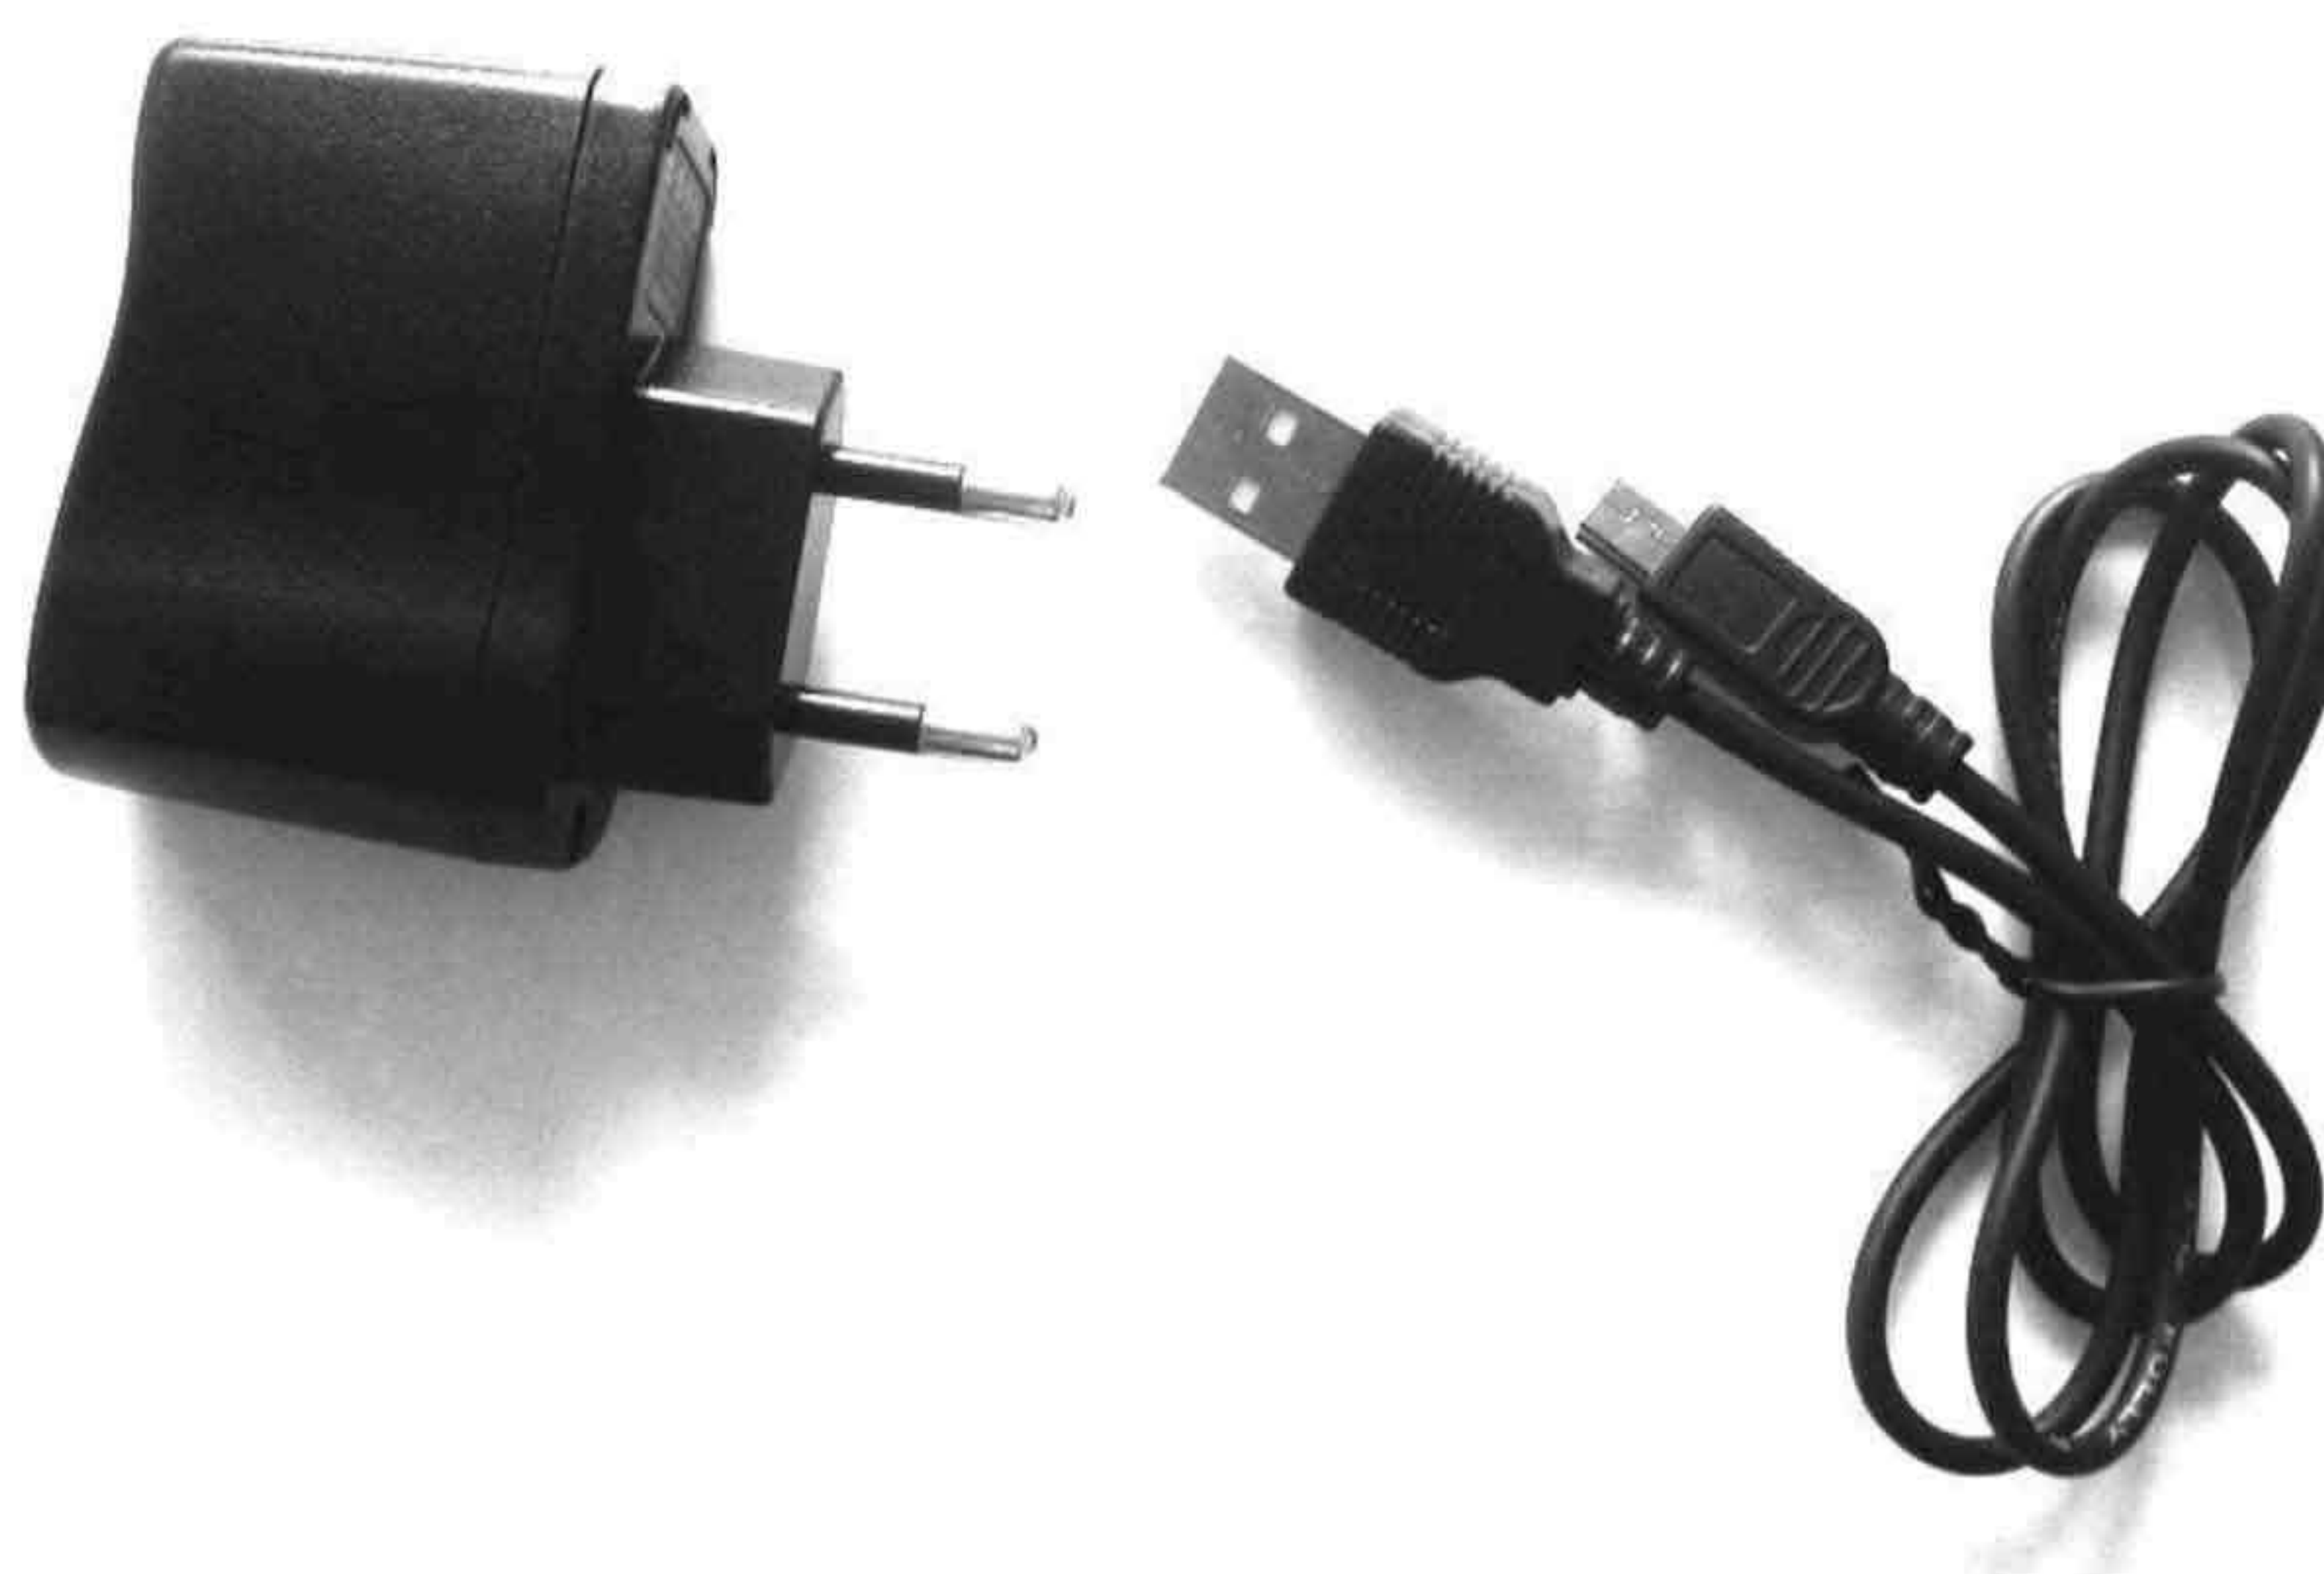

Note: Cada país puede tener un adaptador diferente.

Antes de utilizar este dispositivo, cargue los auriculares con el cargador suministrado. Por favor, asegúrese de que la batería está completamente recargada cuando lo utilice por primera vez. Le hemos proporcionado la posibilidad de cargar el sistema a través del puerto USB de su ordenador o, si está de viaje, puede utilizar el adaptador de corriente USB multivoltaje suministrado.

El cable de carga tiene una clavija USB pequeña para los auriculares y una clavija USB grande para el ordenador o el adaptador de CA; observe la orientación correcta de la clavija y la toma USB antes de insertarlas

- 1) Inserte la clavija USB del cable de carga en la clavija pequeña USB de los auriculares; puede cargarlos con el ordenador o con el adaptador de CA.
- 2) Durante la carga, el LED rojo del módulo del auricular se iluminará, cuando la carga haya terminado, el LED rojo se apagará. Una carga normal desde una batería baja tardará unas 4 horas.

Nota: si no utiliza el auricular durante un mes o más, para proteger la batería Poly-Li, cargue el auricular al menos cada mes. (No se garantiza el fallo por una carga incorrecta).

Encender la unidad en modo de espera:

Mantenga pulsado el botón de encendido/intercomunicación situado en el extremo de la unidad. Después de 3 segundos oírás un "Di" y el LED azul comenzará a parpadear. Suelte el botón y la unidad estará en modo de espera.

Apagado de la unidad:

Pulse el botón de encendido/intercomunicación durante 5 segundos o hasta que oiga 2 tonos "Di" y las luces se apaguen.

Para emparejar con tu teléfono móvil con Bluetooth:

Cuando la unidad esté apagada, mantenga pulsado el botón de encendido/intercomunicación situado en el extremo de la unidad. Mantenga el botón pulsado hasta que vea una luz ROJA Y AZUL parpadeando. Normalmente tarda unos 5-8 segundos desde que se apaga. No lo suelte cuando vea la luz azul. También oírás un tono "DuDu" cuando la unidad entre en el modo de emparejamiento. En su teléfono, busque e intente emparejarse con el dispositivo, cuando el dispositivo esté parpadeando en rojo y azul. Si se le solicita, el código de emparejamiento será 0000 y deberá configurar el teléfono para que se empareje automáticamente con el dispositivo.

5

Controles telefónicos:

Para responder a una llamada - Pulse brevemente el botón del teléfono una vez

- Recepción automática de llamadas - Dependiendo del teléfono, la unidad responderá automáticamente a la llamada tras 8-16 segundos de timbre.
- Para rechazar una llamada - Pulse el MFB y manténgalo pulsado hasta que oiga un "Du" (unos 2 segundos)
- Para finalizar una llamada - Mientras la llamada está activa pulse brevemente el botón de teléfono una vez
- Para pasar a una llamada telefónica durante una llamada de intercomunicación - Mantenga pulsado el botón Teléfono durante 2 segundos hasta que oiga un "Du"

***NOTA:** Dependiendo del teléfono, es posible que algunas o todas estas funciones no funcionen o lo hagan de forma diferente*

Controles de música:

- Reproducir / Pausa - Pulse brevemente el botón de encendido/interfono una vez
- Pista siguiente - Gire el botón "+" y suéltelo
- Pista anterior - Gire el botón "-" y suéltelo

Para ajustar el volumen:

Pulsa prolongadamente el botón "+" para aumentar y pulsa prolongadamente el botón "-" para disminuir. Esta función también es adecuada para la función de intercomunicación/música/radio FM.

***NOTA:** Dependiendo del teléfono, es posible que algunas o todas estas funciones no funcionen o lo hagan de forma diferente.*

Para emparejar 2 dispositivos en modo intercomunicador

- Cuando ambos dispositivos estén apagados, mantenga pulsado el botón de encendido/intercomunicación de ambos dispositivos hasta que ambas unidades parpadeen en rojo/azul repetidamente. Debe mantener el botón durante más de 6 segundos y no soltarlo cuando vea la luz azul.
- Pulse brevemente el botón de encendido/intercomunicación en UNO de los dos dispositivos y este dispositivo buscará y se emparejará automáticamente con el otro en modo de intercomunicación. Se iniciará una llamada en vivo (se iniciará el intercomunicador).
- Si esto falla, vuelva a intentarlo asegurándose de que ambas secuencias de luz roja/azul se inicien simultáneamente y estén cerca. Asegúrese también de que cualquier otro dispositivo Bluetooth esté apagado.
- Una vez emparejado, no es necesario volver a entrar en el modo de emparejamiento. En el futuro, sólo tendrá que entrar en el modo de espera (luz azul parpadeante) en ambas unidades y pulsar el botón de uno de los dispositivos.

Para emparejar 3 dispositivos en modo intercomunicador

- Siga el procedimiento anterior para cada combinación de las tres unidades. (A-B, B-C, A-C).
- Asegúrese de que la tercera unidad esté apagada cuando se emparejen los otros dos dispositivos.
- Sólo puede haber una conexión activa a la vez. Cuando el emparejamiento sea satisfactorio, las conexiones pueden cambiarse finalizando cualquier llamada en directo y volviendo al modo de espera.
- Desde el modo de espera, pulse el botón de encendido/intercomunicación 1 vez para llamar a uno de los emparejamientos, o realice una pulsación larga (unos 2 segundos) para llamar al otro emparejamiento.
- El emparejamiento de 1 o 2 pulsaciones dependerá de la secuencia en la que haya emparejado los 3 cascos, pero una vez emparejados los emparejamientos correspondientes mantendrán el número.
- Por ejemplo, A pulsará el botón de encendido/intercomunicación 1 vez para llamar a B y una pulsación larga (unos 2 segundos) para llamar a C. B pulsará el botón 1 vez para llamar a C y una pulsación larga (unos 2 segundos) para llamar a A. C pulsará el botón 1 vez para llamar a A y una pulsación larga (unos 2 segundos) para llamar a C.

Para restablecer la memoria de emparejamiento

Si tiene problemas de emparejamiento, lo mejor es restablecer la memoria de emparejamiento

Encienda la unidad correspondiente en modo de espera. Pulse el botón de encendido/intercomunicación durante 3-5 segundos hasta que se oiga un "dudu".

Suelte el botón cuando se oiga el tono (la unidad se apagará)

Reinicie, la memoria se borrará. (Repárese de nuevo)

7

Para iniciar la radio FM

Después de encender la unidad, pulse prolongadamente el botón del teléfono durante 1 segundo (hasta que oiga el tono "du"), suelte el botón y se iniciará la radio FM.

Pulse brevemente el botón "+" o "-" para ajustar el canal.



FOXCOMM
SIENTETE LIBRE

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/arg/soporte>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/col/soporte>

