



FOXCOMM

www.foxcommtech.com

FOX R9 PLUS 6 PILOTOS EN SIMULTÁNEO MANUAL DEL USUARIO



VERSIÓN 2023



Parametros del producto

- Modelo :R9
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Número de intercomunicadores: 6 Rider
- Distancia de intercomunicación: 1500 metros
- Capacidad de la batería: 850 mAh
- Grado impermeable: IPX6
- Función de reducción de ruido: DSP y CVC
- Puerto de carga: Micro USB



6 Pilotos hablan
en simultáneo



Asistentes de Voz



Emparejamiento
Universal



Bluetooth 5.0

Función del botón:



Asistente de voz: toque dos veces el botón de encendido

Transmisión de energía restante: mantenga presionado el botón de encendido + subir volumen Reproducción de número final: mantenga presionado el botón de encendido + bajar volumen


Contestar la llamada automáticamente: subir volumen + bajar volumen

(Encendido: el LDE azul siempre está encendido, Apagado: el LED rojo siempre está encendido durante 1 segundo)

Emparejamiento claro: mantenga presionado el botón A + B

Ajuste de volumen: pulsación corta +/-botón

Pista anterior/siguiente de música: mantenga presionado el botón +/-

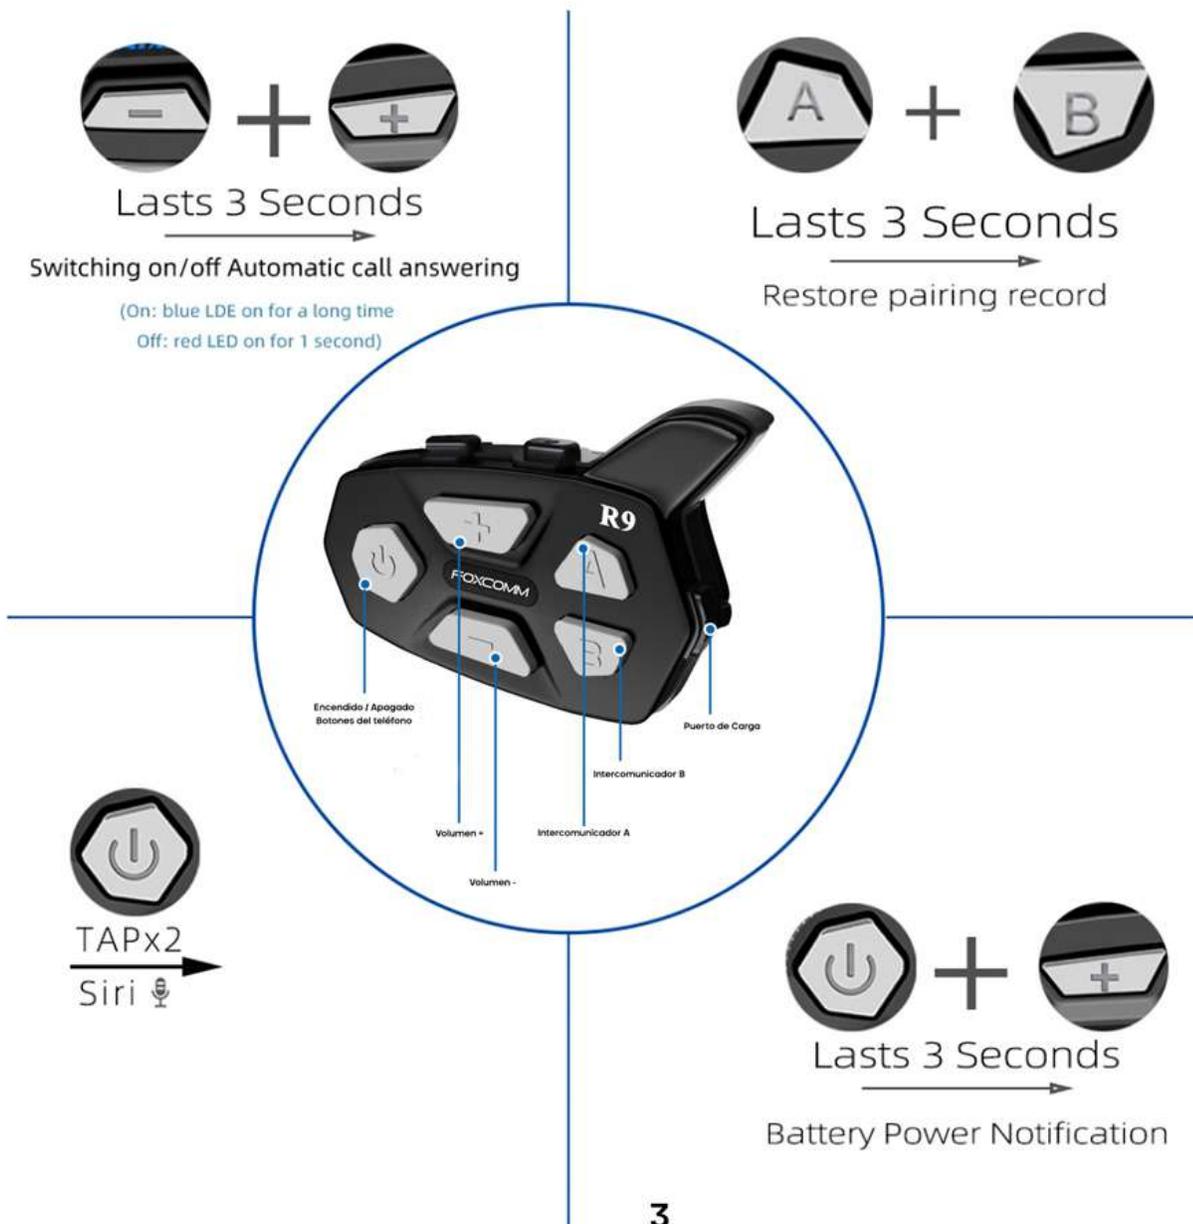

Instrucciones de operación

A. Encendido/apagado y carga

1. Encendido

Mantenga presionado el botón "ENCENDIDO" durante aproximadamente 3 segundos para encender, la luz LED azul parpadea.

2. Apagado

Mantenga presionado el botón "ENCENDIDO" durante aproximadamente 3 segundos para apagar, la luz LED roja está apagada.

3. Al cargar, el LED rojo siempre está encendido, tardará 3 horas en cargarse por completo y la luz LED roja se vuelve azul.

B. Par entre 2 intercomunicadores Fox R9 Plus

1. Encendido de 2 intercomunicadores (modo de espera).

2. El dispositivo 1 presiona prolongadamente el botón A para que las luces roja y azul parpadeen rápidamente (modo de emparejamiento).

3. El dispositivo 2 mantiene presionado el botón B para ingresar a la luz azul para que parpadee rápidamente (modo de búsqueda).

4. Después de esperar unos segundos, los 2 dispositivos se vinculan con éxito y la luz azul parpadea al mismo tiempo (emparejamiento).

5. Presione el botón de emparejamiento (botón A del dispositivo 1 o botón B del dispositivo 2) nuevamente para ingresar al modo de intercomunicación, y las luces roja y azul parpadearán al mismo tiempo (modo de intercomunicación).

(Solo se pueden usar A y B para el emparejamiento, A y A, o B y B no se pueden usar)

C. Emparejar con teléfono móvil/MP3/GPS

1. Mantenga presionado el botón "POWER" durante aproximadamente 5 segundos hasta que las luces azul y roja parpadeen.

2. Active la configuración de Bluetooth del teléfono móvil/MP3/GPS, busque dispositivos Bluetooth cercanos y seleccione Fox R9 Plus para conectarse hasta que la conexión sea exitosa.

D. Conectar con otro intercomunicador de banda (intercom X)

A: intercomunicador de emparejamiento activo R9 X

Encienda el intercomunicador x e ingrese al modo de emparejamiento (consulte el manual del intercomunicador x), encienda el R9, presione y mantenga presionado el botón B para ingresar al modo de búsqueda, después de unos segundos, los 2 intercomunicadores se emparejarán automáticamente con éxito.

Presione el botón B nuevamente para ingresar al modo de intercomunicación.

B: intercomunicador de emparejamiento pasivo R9 X

Si el intercomunicador X es compatible con el emparejamiento universal, primero encienda el intercomunicador R9, mantenga presionado el botón A para ingresar al modo de emparejamiento. Y luego consulte el manual del intercomunicador x para activar el emparejamiento del R9.

El intercomunicador Fox R9 Plus se puede emparejar con el intercomunicador y el teléfono móvil/MP3/GPS al mismo tiempo, debe:

1. Emparejamiento con el teléfono móvil/MP3/GPS
2. Apague la configuración de Bluetooth del teléfono móvil/MP3/GPS
3. Siga los pasos anteriores para emparejar el intercomunicador
4. Después de completar el dispositivo de intercomunicación, active la configuración de Bluetooth del teléfono móvil/MP3/GPS,
5. Seleccione Fox R9 Plus para conectarse.

Asistente de voz del teléfono de inicio (Siri y Google Assistant)

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para activar la función de asistente de voz del teléfono.

Recordatorio de batería restante

Toque el botón para bajar el volumen dos veces, le informará la carga restante de la batería

Restaurar la configuración de fábrica

En el estado de encendido, mantenga presionado el botón A y el botón B al mismo tiempo durante aproximadamente 3 segundos, cuando las luces roja y azul estén encendidas al mismo tiempo, el dispositivo vuelve a su configuración original.

Instalación



Mantenimiento y cuidado

1. No use ni almacene el dispositivo en áreas sucias o polvorientas. Sus partes móviles y componentes electrónicos pueden dañarse.
 2. No guarde el dispositivo en áreas calientes. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y envolver o derretir ciertos plásticos.
 3. No almacene el dispositivo en áreas frías. Cuando el dispositivo vuelve a su temperatura normal, se puede formar humedad dentro del dispositivo y dañar las placas de circuitos electrónicos.
 4. No intente abrir el Fox R9 Plus
 5. No deje caer ni golpee el dispositivo. El manejo brusco puede romper las placas de circuito internas y la mecánica fina.
 6. No utilice productos químicos agresivos, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
 7. No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.
- Estas sugerencias se aplican por igual a la unidad principal del auricular y a la unidad de sujeción del altavoz y el micrófono.



ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS

a través de su smartphone



<https://www.foxcommtech.com/>



<https://www.foxcommtech.com/soporte/>

