




**FOXCOMM**  
SIENTETE LIBRE

Intercomunicador Multiusuario  
Full Duplex / 3 Pilotos **V3 Plus**

## Manual del usuario



## 1. Botón de la función descriptiva

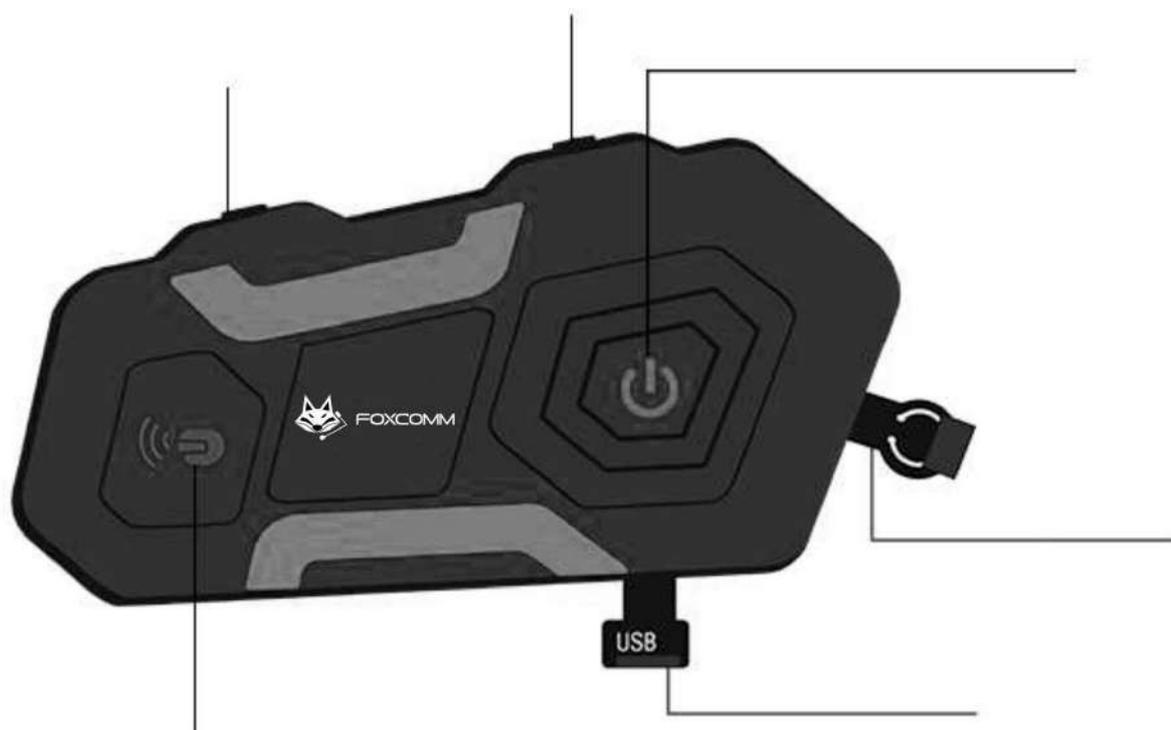

 Botón de encendido/apagado

① Encendido/Apagado

② Teléfono móvil emparejado

③ Indicador de encendido

④ Colgar el intercomunicador Bluetooth

⑤ Reproducir/pausa música

⑥ Respuesta de llamada/Respuesta de llamada de un tercero /Finalizar/Rechazar



Botón de intercomunicación Bluetooth

- ① Intercomunicador a bluetooth emparejado
- ② Abrir/Salir del intercomunicador a Bluetooth



Botón de volumen +

- ① Volumen +
- ② Última canción
- ③ Subir FM
- ④ Encender/apagar FM
- ⑤ Último número de rellamada




Botón de volumen -

- ① Volumen -
- ② Siguiete canción
- ③ Bajar FM
- ④ Encender/apagar FM
- ⑤ Marcación por voz

## 2. Procedimiento de instalación

### 2.1 Adoptar el método de instalación con abrazadera de plástico

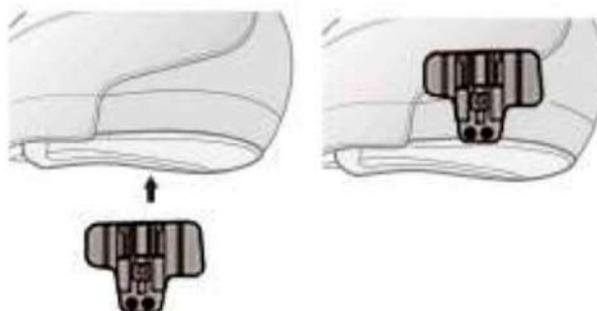

1) Afloje los tornillos en la parte posterior de la abrazadera con el destornillador proporcionado.


2) Abra el forro del casco. Inserte la abrazadera en la posición correcta a la izquierda del casco y apriete el tornillo (si lo sujeta demasiado, puede dañar la abrazadera).



3) Deslice el receptor hacia abajo en las ranuras de la montura de la abrazadera del auricular, asegúrese de que esté bloqueado de forma segura.



4) Abra el forro del casco (en la posición de la oreja), limpie la superficie del EPS y fije el Velcro con la superficie áspera.

5) Fije la superficie del enganche del parlante a la superficie áspera del Velcro y arregle apropiadamente el forro del casco.

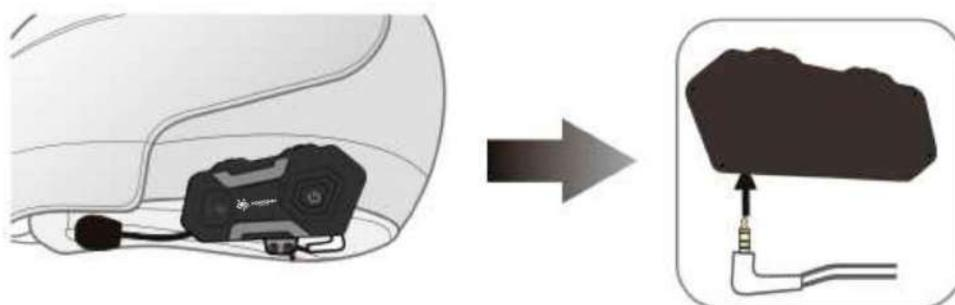


6) Inserte el enchufe de los auriculares en la toma de auriculares correspondiente en el receptor para finalizar la instalación.

## 2.2 Adoptar el método de instalación con abrazadera VELCRO

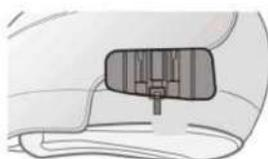


① Instale el dispositivo en la abrazadera. casco.

② Arranque el papel blanco, adhiera el dispositivo al casco.

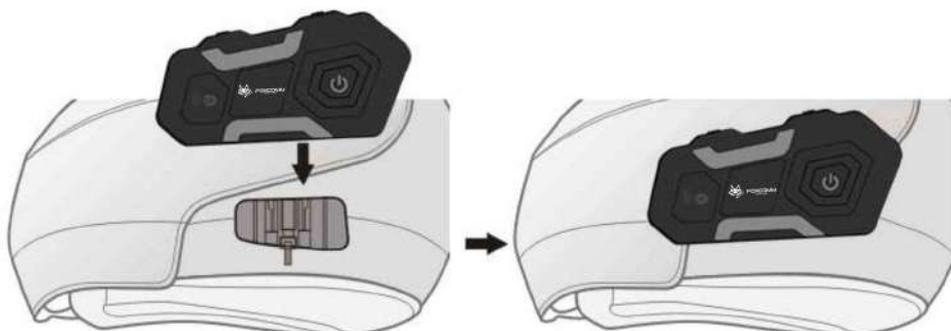

③ Deslice el receptor hacia abajo en las ranuras de la montura de la abrazadera, asegúrese de que esté bien asegurado.

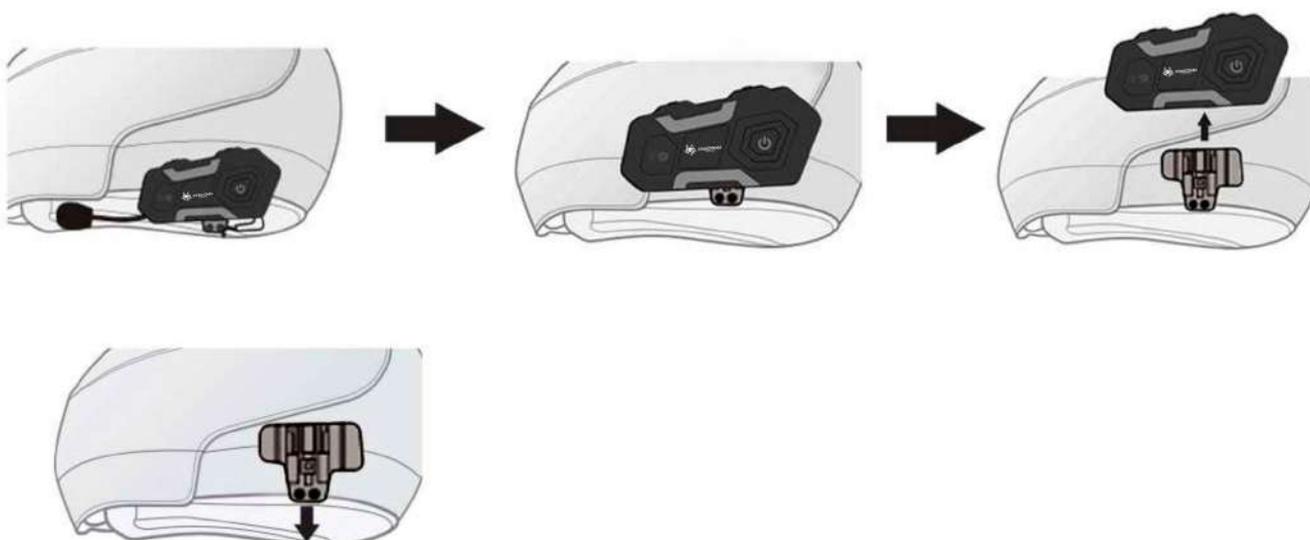

### 3. El estado de la luz indicadora

#### Estado

La luz azul parpadea lenta una vez:

La luz roja y azul parpadean lentamente de forma alterna:

La luz azul parpadea rápidamente:

La luz roja y azul parpadean rápidamente dos veces al mismo tiempo:

La luz roja y azul parpadean lentamente dos veces al mismo tiempo:

La luz azul parpadea cuatro veces rápidamente:

Las luces azules parpadean continuamente dos

#### Descripción

La conexión Bluetooth no está conectada

Modo sincronizado de Bluetooth

Situación de búsqueda y modo de sincronización de Bluetooth

Estado del intercomunicador de Bluetooth

Estado del intercomunicador puente de Bluetooth

Asociar a Bluetooth terminado

Bluetooth conectado

veces:

Las luces rojas parpadean:

Cargando

Luz azul encendida:

Carga completa

La luz roja parpadea rápidamente tres veces:

Advertencia de batería baja

## 4. Carga

4.1. Puede cargar con el cable Micro USB en el paquete. Durante la carga, parpadea la luz roja, después de la carga completa, la luz se pondrá azul. Y se recomienda recargar la batería antes de cada uso. Se sugiere carga completa antes de cada uso.

4.2. Advertencia de batería baja: los auriculares emitirán automáticamente una señal de batería baja cada 5 minutos, mientras tanto, la luz roja parpadeará rápidamente 3 veces para solicitar al usuario que la recargue.

4.3. Cuando esté en modo de espera, presione dos veces  para informar el nivel actual de la batería.

## 5. Encendido/Apagado

5.1.1. Presione  por aprox. 2 segundos, la luz azul parpadea y se enciende.

5.1.2. Cuando esté encendido, presione  por aprox. 2 segundos, la luz roja parpadea, y se apaga.

## 6. Conexión a su teléfono móvil / MP3 / GPS con Bluetooth activado



### 6.1. Pasos de Conexión del teléfono móvil

Cuando apague el dispositivo, presione  durante aproximadamente 8 segundos, la luz roja y azul parpadearán alternativamente, el auricular emitirá un "emparejamiento". Abra el teléfono Bluetooth, busque V3 Plus y luego haga clic en el par de conexión del teléfono. Después del emparejamiento, la luz del teléfono vuelve al modo de espera, y la luz azul parpadea 2 veces.

**6.2. Responder llamadas telefónicas:** Cuando hay una llamada, presione  para responder.

**6.3. Responder llamadas telefónicas automáticamente:** Cuando hay una llamada, el auricular responderá automáticamente después de 8 segundos si no ha presionado  para responder.

**6.4. Finalizar llamadas telefónicas:** Durante la conversación, presione brevemente  para finalizar la llamada.

**6.5. Rechazar llamadas telefónicas:** Cuando tenga llamadas entrantes, presione dos

veces  para rechazarlas en 8 segundos.

**6.6. Marcación por voz:** Cuando el teléfono está en espera, presione dos veces  para marcar por voz (el teléfono debe tener la función de marcación por voz).

**6.7. Remarcados del último número:** Cuando el teléfono celular está en espera, presione dos veces  para hacer el último número marcado. Al marcar un número, presione brevemente  para cancelar el último número de marcado.

**6.8. La memoria se conecta con el teléfono celular:** Una vez que se sincroniza con el teléfono celular, cuando se enciende nuevamente, el auricular se reconectará automáticamente con el móvil. O en caso de desconexión durante el modo de espera, presione brevemente  para volver a conectar.

**6.9. Conecte llamadas de terceros:** Cuando conecte dos teléfonos celulares, durante la llamada telefónica con el primer teléfono celular y el segundo teléfono celular, puede presionar dos veces  para contestar el segundo teléfono celular y mantener la primera conversación con el teléfono celular. Cuando termine la segunda conversación por teléfono celular, volverá a la conversación con el primer teléfono celular.

**6.10. Reproducir/Pausar música:** Presione brevemente  para controlar la reproducción/pausa de la música.

**6.11. Siguiente/Anterior música :** Durante la reproducción de música, presione dos veces  o  para elegir las canciones siguientes/anteriores.

**6.12. Control de volumen de voz:** Presione brevemente / para ajustar el volumen de la voz.

## [7. Emparejar el dispositivo Bluetooth común y usar](#)

**7.1. Emparéjalo con un dispositivo Bluetooth común:** Encienda otro dispositivo Bluetooth de la marca para emparejar, mientras tanto, el V3 Plus en modo de espera,

mantén presionado  durante aprox. 2 segundos, la luz azul y roja parpadean alternativamente, luego presiona brevemente  la luz azul parpadea lentamente, se empareja con éxito.

**7.2. Conéctese con los auriculares normales:** V3 Plus en el modo de espera, presione brevemente  y  al mismo tiempo, V3 Plus vuelva a conectar con los auriculares Bluetooth que se conectaron anteriormente.



Emparejar el dispositivo Bluetooth común y usar

**7.3. Terminar de hablar con el auricular:** Presione brevemente  vez para terminar de hablar entre V3 Plus y el auricular.

## 8. Emparejamiento y uso de intercomunicadores Bluetooth


### 8.1. El V3 Plus: Paso de operación de intercomunicación de tres personas

**8.1.1. Emparejamiento V3 Plus(1) y V3 Plus(2):** Dos de los auriculares V3 Plus se encienden, mantenga presionado V3 Plus (1)  durante aprox. 2 segundos, la luz azul y roja parpadean alternativamente en el modo vinculado. Mantenga presionado V3 Plus(2)  durante aprox. 2 segundos, el destello de luz azul y roja significa alternativamente en el modo emparejado, presione brevemente  de ellos, cortará el otro V3 Plus, después de la combinación final habrá un mensaje de voz "éxito de emparejamiento", la luz azul parpadeará lentamente.

**8.1.2. Emparejamiento V3 Plus(2) y V3 Plus(3):** Dos de los auriculares V3 Plus se encienden,

mantenga presionados V3 Plus(2)  y  al mismo tiempo por 2 segundos, la luz azul y roja parpadearán alternativamente en el modo emparejado. Mantenga presionado V3 Plus(3)  durante aprox. 2 segundos, el destello de luz azul y roja alternativamente significa en el modo emparejado, presione brevemente cualquiera  de ellos, cortará el otro V3 Plus, después de la combinación final habrá un mensaje de voz "éxito de emparejamiento", la luz azul parpadeará lentamente.

**8.1.3. Emparejamiento V3 Plus(1) y V3 Plus(3):** Dos de los auriculares V3 Plus se encienden, mantenga presionado V3 Plus(1)  y  al mismo tiempo para 2S, la luz azul y roja parpadearán alternativamente en el modo emparejado. Presione prolongadamente V3 Plus(3)  y  al mismo tiempo para 2S, el destello de luz azul y roja significa alternativamente en el modo emparejado, presione brevemente cualquiera  de ellos, cortará el otro V3 Plus, después de la combinación final aparecerá un mensaje de voz " éxito de emparejamiento ", la luz azul parpadeará lentamente.

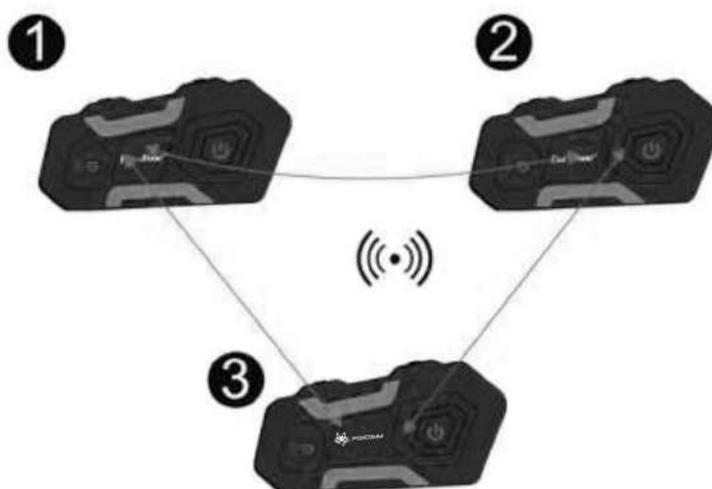

Emparejamiento para 3 riders.

**8.1.4. Activar el intercomunicador V3 Plus(1) y V3 Plus(2):** Después del emparejamiento

exitoso, presione brevemente  $V3 Plus(1)$   o  $V3 Plus(2)$   para conectar dos intercomunicadores, la luz roja y azul parpadeará rápidamente dos veces.

**8.1.5. Active el intercomunicador  $V3 Plus(2)$  y  $V3 Plus(3)$ :** Después del emparejamiento exitoso, presione dos veces  $V3 Plus(2)$   o presione brevemente  $V3 Plus(3)$   para conectar dos intercomunicadores, la luz roja y azul parpadeará rápidamente dos veces.

**8.1.6. Active el intercomunicador  $V3 Plus(1)$  y  $V3 Plus(3)$ :** Después del emparejamiento exitoso, presione dos veces  $V3 Plus(1)$   o presione dos veces  $V3 Plus(3)$   dos veces para conectar dos intercomunicadores, la luz roja y azul parpadeará rápidamente dos veces.

## 8.2. $V3 Plus$ : Pasos de operación de intercomunicación para cuatro personas

**8.2.1. Emparejamiento  $V3 Plus(1)$  y  $V3 Plus(2)$ :** Dos de los auriculares  $V3 Plus$  se encienden, pulse  $V3 Plus(1)$   y  durante aprox. 2 segundos, la luz roja y azul parpadean alternativamente. Luego mantenga presionado  $V3 Plus(2)$   y  durante aprox. 2 segundos, la luz roja y azul parpadean alternativamente en el Modo de conectar automático, espere unos momentos, después de la combinación final habrá un mensaje de voz "éxito de emparejamiento", la luz azul parpadeará lentamente.

**8.2.2. Emparejamiento  $V3 Plus(2)$  y  $V3 Plus(3)$ :** Dos de los auriculares  $V3 Plus$  se encienden, mantenga presionado  $V3 Plus(2)$   y  durante aprox. 2 segundos, la luz roja y azul parpadean alternativamente. Luego mantenga presionado  $V3 Plus(3)$   y  durante aprox. 2 segundos, la luz roja y azul parpadean alternativamente en el Modo de conectar automático, espere unos momentos, después de la combinación final habrá un mensaje de voz "éxito de emparejamiento", la luz azul parpadeará lentamente.

**8.2.3. Emparejamiento  $V3 Plus(3)$  y  $V3 Plus(4)$ :** Dos auriculares T9S encendidos, pulsación larga  $V3 Plus(3)$   y  por aprox. 2 segundos, la luz roja y azul parpadean

alternativamente. Luego mantenga presionado V3 Plus(4)  y  durante aprox. 2 segundos, la luz roja y azul parpadean alternativamente en el Modo de conectar automático, espere unos momentos, después de la combinación final habrá un mensaje de voz "éxito de emparejamiento", la luz azul parpadeará lentamente.

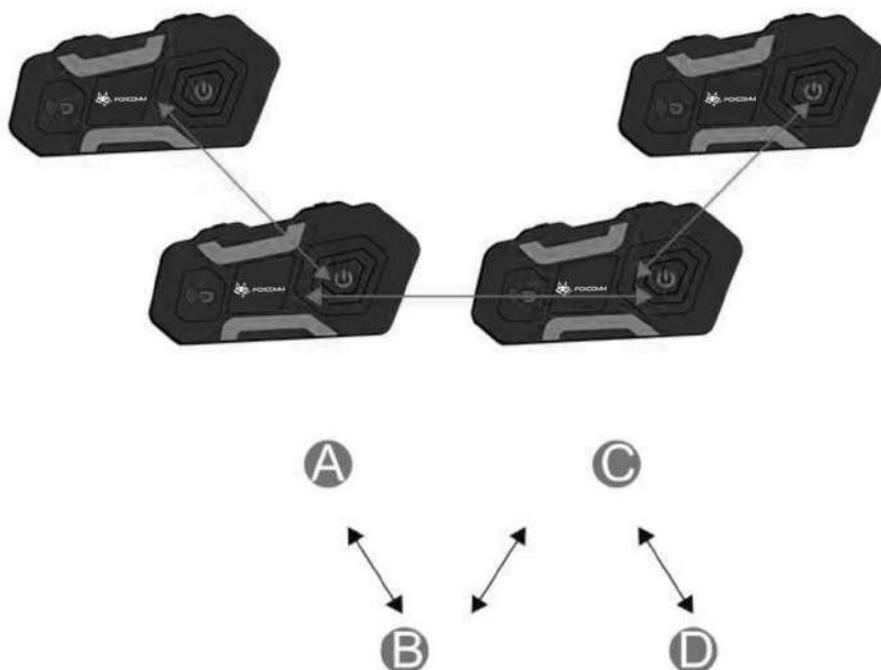


Diagrama esquemático de cuatro emparejamientos V3 Plus

**8.2.4. Conecte V3 Plus (1) y V3 Plus (2):** Después del emparejamiento exitosamente, presione brevemente V3 Plus(1)  o presione dos veces V3 Plus(2)  para conectar el intercomunicador V3 Plus(1) y V3 Plus(2), la luz roja y azul parpadeará rápidamente dos veces .

**8.2.5. Conecte V3 Plus(2) y V3 Plus(3):** Después del emparejamiento exitosamente, presione brevemente V3 Plus(2)  o presione dos veces V3 Plus(3)  para conectar el intercomunicador V3 Plus(2) y V3 Plus(3), luz roja y azul parpadeará rápidamente dos veces .

**8.2.6. Conecte V3 Plus(3) y V3 Plus(4):** Después del emparejamiento exitoso, presione brevemente V3 Plus(3)  o presione dos veces V3 Plus(4)  para conectar el

intercomunicador V3 Plus(3) y V3 Plus(4), luz roja y azul parpadeará rápidamente dos veces .

**8.2.7.Finalizar el intercomunicador:** Durante el modo de conexión, presione brevemente  vez para finalizar el intercomunicador, la luz azul parpadeará lentamente hasta el modo de espera.

**8.3. Ajuste del volumen del intercomunicador a Bluetooth:** Presione brevemente  para aumentar el volumen, presione brevemente  para disminuir el volumen.

**8.4 Borrar el registro de emparejamiento del intercomunicador interno:** Mantenga pulsado  y  durante aprox. 3 segundos, la luz roja parpadeará 3 veces, luego borrará todos los registros de emparejamiento interno de intercomunicador.

## 9. Uso de walkie-talkie

**9.1.** Utilice el cable de conexión walkie-talkie con la interfaz del auricular V3 Plus, cuando están conectados correctamente, puede escuchar la voz desde otro walkie-talkie, cuando el auricular V3 Plus, tenga otras señales de sonido (tales como: teléfono móvil, intercomunicador Bluetooth, música, señal de radio FM) se mezclará, puede escuchar estos sonidos al mismo tiempo.

**9.2.** Presione PPT abajo de Walkie-talkie, luego podría usar PPT hablando, cuando esté suelto, termine de hablar. Si el auricular está hablando por teléfono/ intercomunicador Bluetooth / llamada multipartita, presione PTT para hablar, y todas las personas pueden escucharlo.

**9.3.** Método para ajustar el volumen del Walkie-talkie. Cuando use auriculares Walkie-talkie para recibir mensajes de voz, habrá un volumen diferente según el estado del auricular V3 Plus. Por lo tanto, después de conectar con Walkie-talkie, y cuando V3 Plus no tiene otra entrada de sonido, primero ajuste el volumen del intercomunicador al

tamaño apropiado para acomodar el volumen de los auriculares en diferentes estados.

## 10. Uso de la radio FM

**10.1. Encienda la radio FM:** Cuando esté en modo de espera, mantenga presionado

 o  durante aprox. 2 segundos para encender la radio FM.

**10.2. Apague la radio FM:** Durante el funcionamiento de FM, mantenga presionado

 o  durante aprox. 3 segundos para apagar la radio FM.

**10.3. Elija un canal de FM:** Durante el funcionamiento de FM, presione dos veces 

o  para elegir un canal de FM siguiente/anterior.

**10.4. Ajuste del volumen de la radio:** Durante el funcionamiento de FM, solo

presione  para aumentar el volumen, solo presione  para disminuir el volumen.

## 11. Especificaciones técnicas

11.1 Bluetooth 3.0

11.2. Soporte: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP

11.3. Horas de trabajo: 15 horas

11.4. Tiempo en espera: 350 horas

11.5. Tiempo de carga: 3 horas

11.6. Batería: Batería recargable de litio 800mAH, 3.7v

11.7. Dimensiones: 89 mm \* 46 mm \* 20 mm

11.8. Peso: 85 gramos

11.9. Certificación: CE, FCC, TELEC, NCC



**FOXCOMM**  
SIENTETE LIBRE

## ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/arg/soporte>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/col/soporte>

