



**FOXCOMM**


# **MANUAL DEL USUARIO**

[www.foxcommtech.com](http://www.foxcommtech.com)

**Auricular Manos Libres para casco de moto  
Fox LX4. Nuevo 2024**




# Auricular Manos Libres FOX LX4

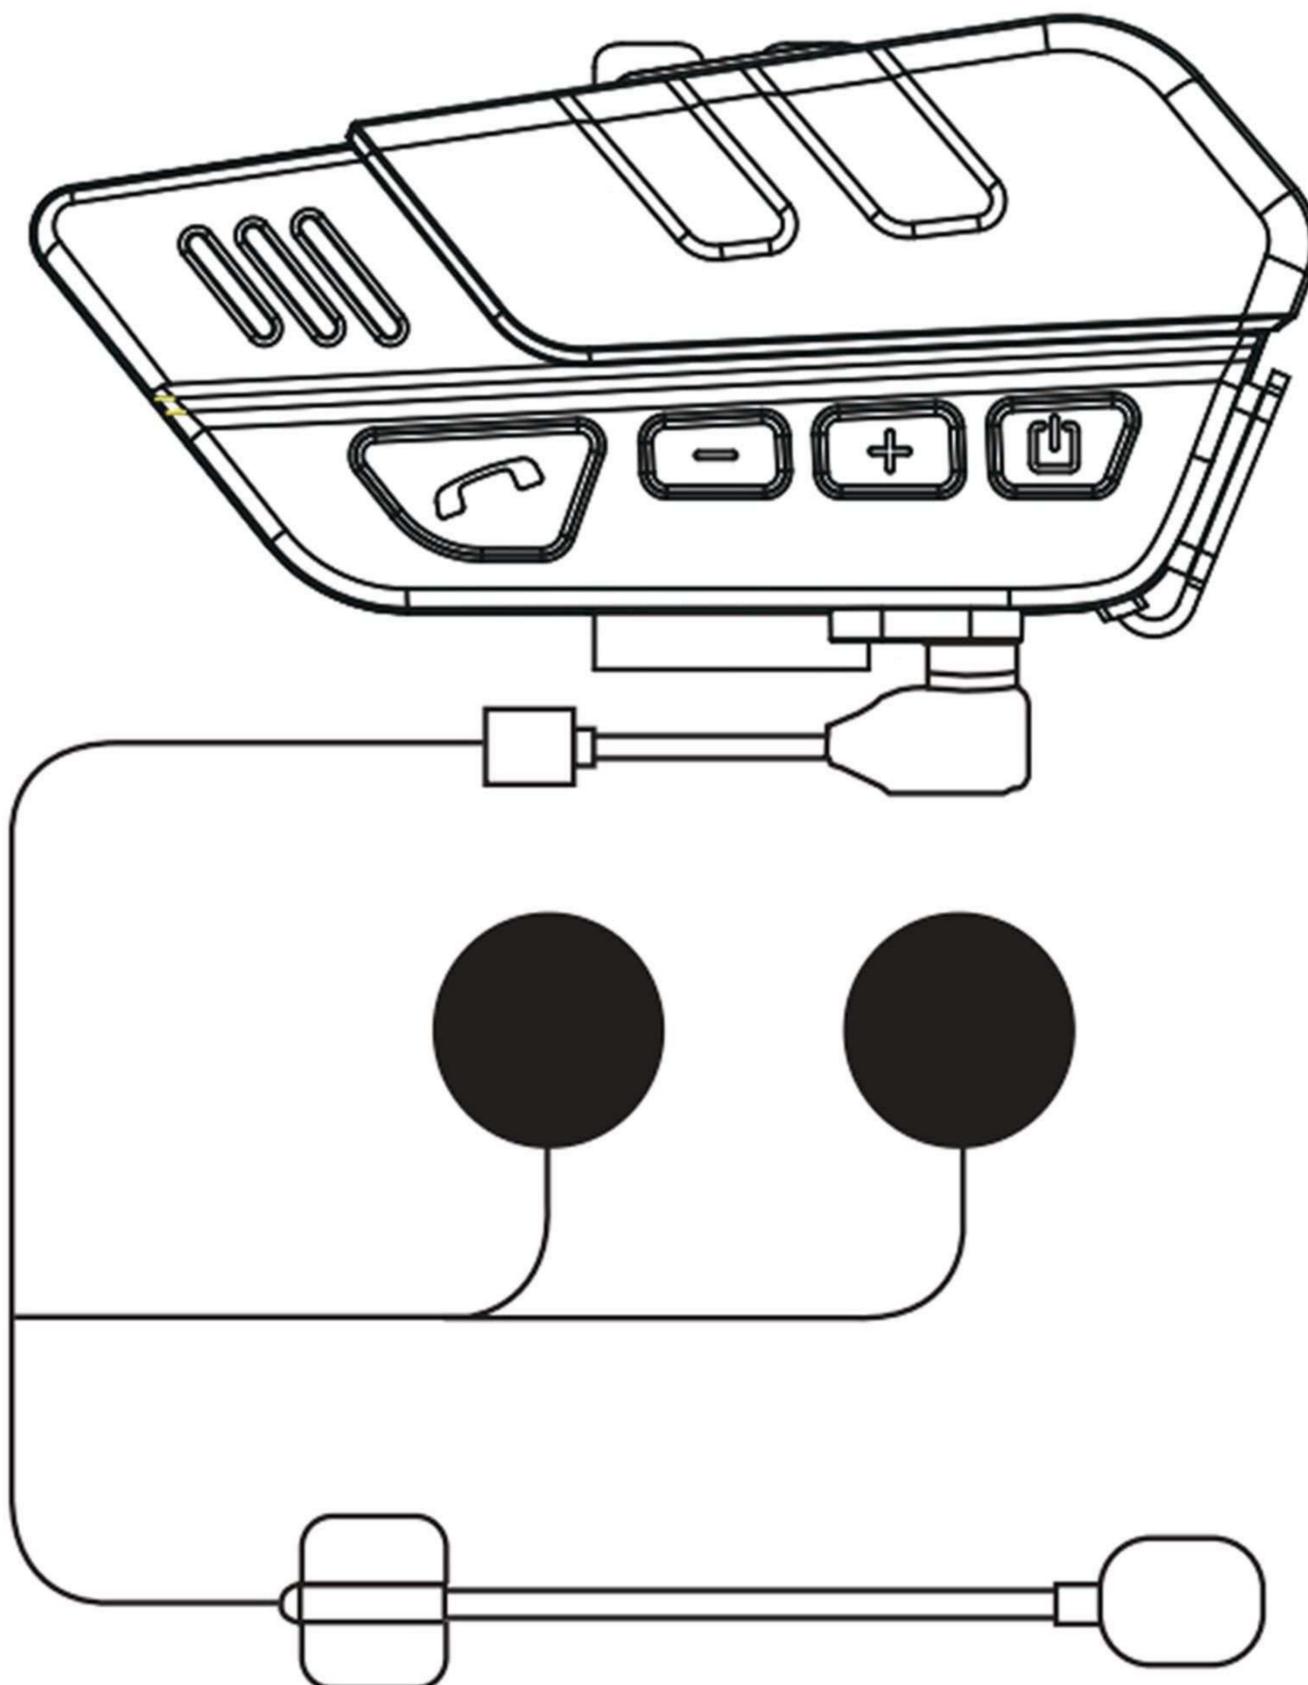


# 1. Contenidos de la caja



Intercomunicador Bluetooth



Auriculares y cables de micrófono



Doble Sistema de Micrófono



Sujetador



Velcro hembra



Velcro macho



Almohadilla de espuma para micrófono \* 2



Parches adhesivos en forma de disco \* 2



Velcros cuadrados \* 2



Velcro para auriculares\* 4



Cable de carga tipo C



Manual de usuario

# 2. Funciones




Cancelación inteligente de sonido



Conexión a dos teléfonos móviles



Sonido estéreo



Resistente al agua



Compatible con dispositivos Apple y Android



Llamadas



Asistente de voz



Reproducción de música




Funciones telefónicas por Bluetooth




Batería de gran capacidad

### 3. Instrucciones de instalación


#### Instalación con sujetador

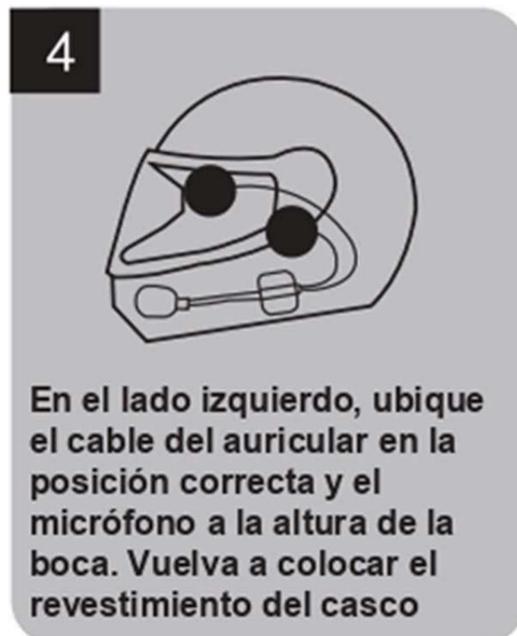


## 4. Desmonte del intercomunicador

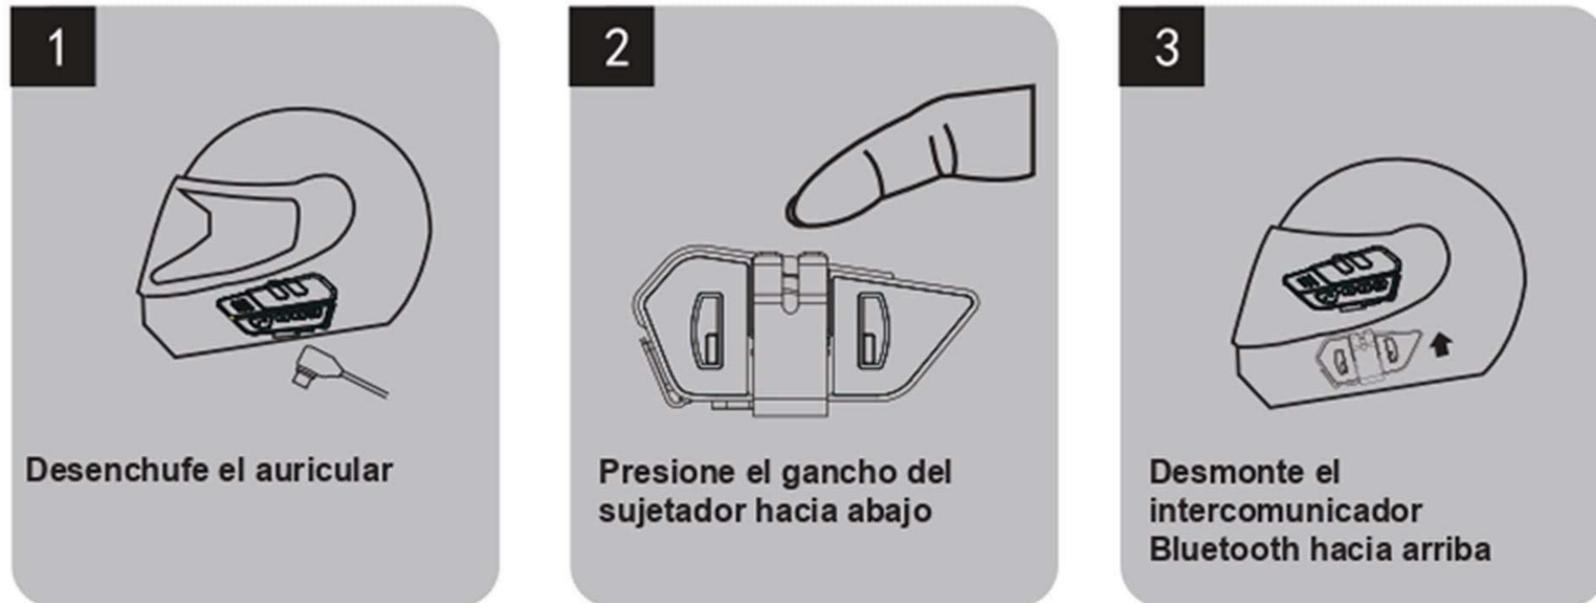

## 5. Presentación del producto

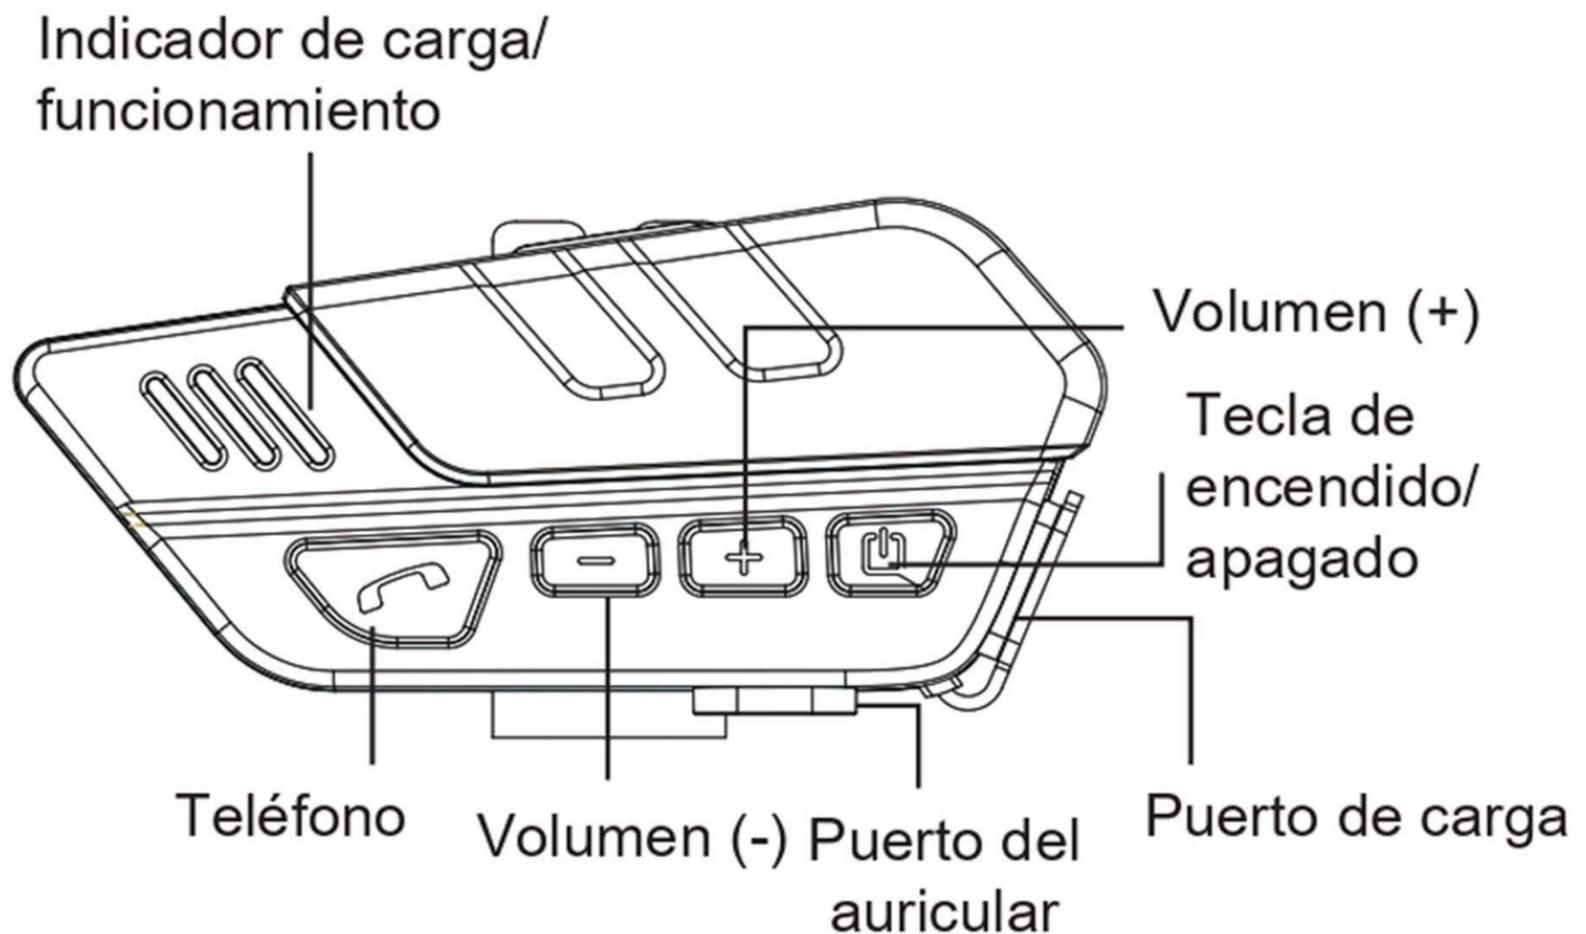

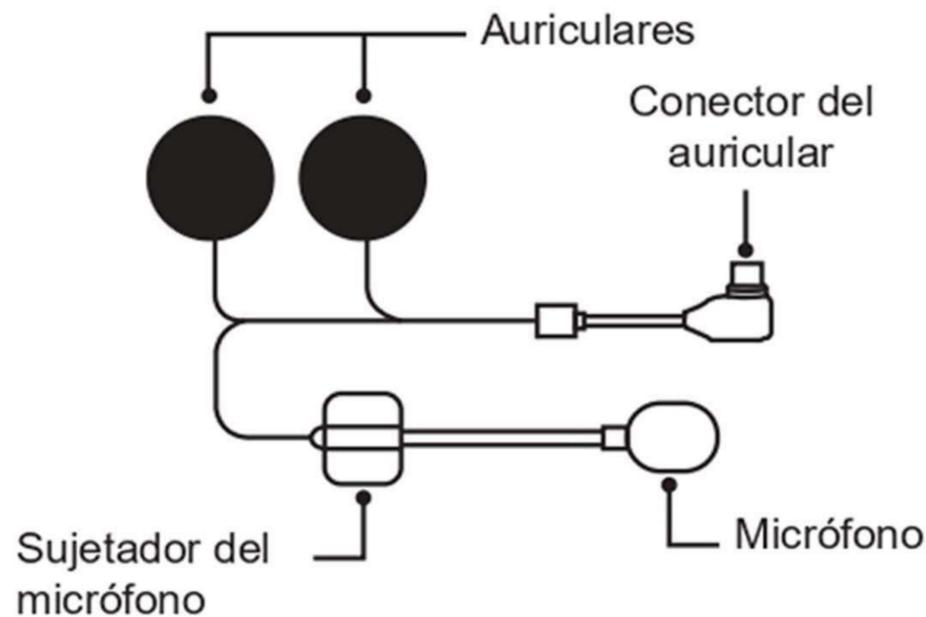

## 6. Funciones principales

### 6.1 Tecla de encendido/apagado

**Encendido:** Mantenga presionada la tecla por tres segundos en modo apagado hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color azul y escuchar el aviso de encendido.

**Apagado:** Mantenga presionada la tecla por tres segundos en modo encendido hasta ver el indicador en color azul y escuchar el aviso de apagado. El indicador permanecerá encendido por un segundo.

**Modo emparejamiento:** Mantenga presionada la tecla por tres segundos en modo encendido hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color azul. Una vez que el emparejamiento haya sido exitoso, el indicador parpadeará en color azul cada seis segundos.

**Cambio de idioma:** Presione la tecla dos veces antes de emparejar el teléfono móvil con el dispositivo para cambiar el idioma a chino o inglés.

### 6.2 Tecla de teléfono

**Respuesta de llamadas:** Cuando el dispositivo esté apagado y conectado al teléfono móvil, presione la tecla para responder una llamada o para llamar al número de teléfono de otra persona. La llamada será respondida de forma automática.

**Finalización de llamada:** Presione brevemente la tecla para finalizar la llamada.

**Rechazo de llamada:** Presione la tecla por tres segundos para rechazar la llamada.

**Remarcación de la última llamada:** Presione la tecla dos veces para remarcar la última llamada realizada durante la última conexión.

**Reproducción/Pausado de música:** Presione la tecla una vez en modo música.

### 6.3 Tecla de aumento de volumen (+)

**Aumento de volumen:** En modo llamada/música, mantenga presionada la tecla hasta escuchar un tono que indica el volumen máximo.

**Canción siguiente:** Presione brevemente la tecla durante la reproducción de música.

**Cambio de respuesta manual a respuesta automática:** Presione dos veces la tecla.

## 6.4 Tecla de reducción de volumen (-)

Reducción de volumen: En modo llamada/música, mantenga presionada la tecla hasta escuchar un tono que indica el volumen mínimo.

Canción anterior: Presione brevemente la tecla durante la reproducción de música.

Llamada de voz: Presione dos veces la tecla para iniciar una llamada de voz.

## 7. Avisos de estado

Estado de conexión: Cuando la conexión con el dispositivo Bluetooth haya sido exitosa, verá el parpadeo intermitente del indicador en color azul cada seis segundos. Cuando el dispositivo Bluetooth se desconecte, escuchará el aviso de desconexión y verá el parpadeo intermitente del indicador en color azul.

Aviso de batería baja: Escuchará el aviso de batería baja cada 5 minutos mientras el dispositivo se encuentre encendido.

Estado de carga: El indicador permanecerá en color rojo durante la carga y cambiará a color verde una vez que la carga haya finalizado.

Cambio de idioma de avisos: Presione dos veces la tecla de teléfono antes de emparejar el dispositivo con el teléfono móvil para cambiar el idioma del dispositivo a chino o inglés.

## 8. Especificaciones del producto

Versión Bluetooth: 5.0

Distancia de intercomunicación: 10 metros

Tiempo de funcionamiento:  $\geq 20$  horas

Tiempo de espera: 600 horas

Batería recargable: 3.7 V/1200 mA batería de polímero de litio

Tiempo de carga: alrededor de 3 horas

Interfaz de carga: tipo C

Tensión de carga: USB 5 V 1 A

## 9. Declaraciones de advertencia

No exponga el producto a objetos punzantes, ya que pueden rayarlo o dañarlo.

No exponga el producto a fuego directo para evitar potenciales explosiones.

No intente desarmar el producto, ya que puede dañarlo.

De no utilizar el producto por un largo período, guárdelo en un lugar seco y cárguelo regularmente (una vez por mes) para garantizar su normal funcionamiento.

# ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone



<https://www.foxcommtech.com/>



<https://www.foxcommtech.com/soporte/>

